

広島県山県郡東部地域の石垣について

広島県教育委員会文化課中世遺跡調査班 木村 信 幸

1 中世遺跡保存整備事業

(1) 事業対象史跡 (第1期)

	発掘調査	環境整備
・万徳院跡…山県郡千代田町	1991～1993	1994～実施中
・吉川元春館跡…山県郡豊平町	1994～1998	整備事業計画策定中
・小倉山城跡…山県郡大朝町	1999～2000	
・郡山城跡…高田郡吉田町	2001～	

(2) 県と町との役割分担

- ・県…保存整備基本計画策定、発掘調査、研究
- ・町…保存管理計画策定、土地公有化、整備計画策定、環境整備、維持管理

2 石垣の調査方法

(1) 実測面・立面図作成→立面形状の把握

- ①万徳院跡…業者委託(モザイク写真も作成)【文献Ⅰ】⑥
- ②吉川元春館跡…業者委託、現在作成中(⑤)
- ③周辺遺跡…松本屋敷跡のみ実施、直営

(2) 発掘調査(背後にトレンチ設定)→構築法(裏構造)の把握

- ①万徳院跡…断面台形状の石垣の築造と境内地の造成は同時並行【文献Ⅰ】⑥⑦
- ②吉川元春館跡…南端土塁の構築と館内地の造成は同時並行【文献Ⅲ】⑧～⑩

(3) 石質調査→石材と採石地の把握

- ①万徳院跡…花崗岩、造成地内と周辺隣接地【文献Ⅰ】
- ②吉川元春館跡…花崗岩、造成地内と周辺隣接地(未発表)

(4) 周辺遺跡石垣分布調査等→歴史的・地理的位置付け


- 【文献Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ】②～⑥⑪
 - ①分布調査…同一の立面形状の石垣を7遺跡で確認
 - ②史料調査…7石垣の築造時期は16世紀後半と推定
- 石垣職人の存在推定
中世史料に見られる「石つき之もの共」

3 石垣の復元方法【文献Ⅴ】

- (1) 現在整備中の史跡…万徳院跡
- (2) 環境整備の事業主体…千代田町
- (3) 基本的な整備方法
 - ・全面的な積み直しはしない。
 - ・目地詰めやかませ石によって補強する

4 成果・報告書等

- Ⅰ 広島県教育委員会編『史跡吉川氏城館跡、万徳院跡—第2次発掘調査概要—』
- Ⅱ 木村信幸「石垣築造のプロフェッショナル『石つき之もの共』の活躍」広島県教育委員会編『いぶき—ひろしまの中世遺跡—』No.7 1994年
- Ⅲ 広島県教育委員会編『史跡吉川城館跡 吉川元春館跡—第1次発掘調査概要—』1996年
- Ⅳ 木村信幸『「石つき之もの共」について』『織豊城郭』No.3 1996年
- Ⅴ 千代田町教育委員会『史跡吉川氏城館跡(万徳院跡) 整備基本設計報告書』1997年予定

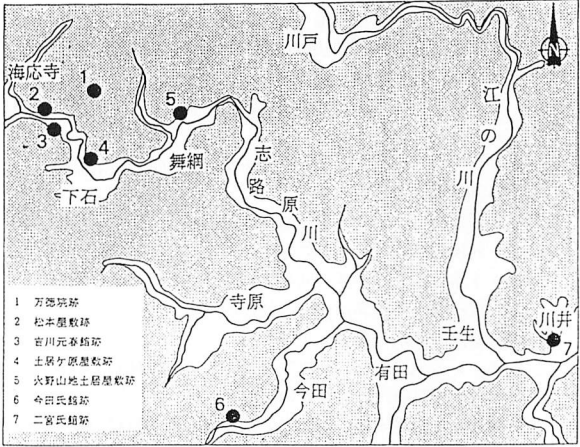

②特徴的な石垣を持つ遺跡の分布状況

遺跡名	長さ(m)				高さ	館主等の伝承	推定年代
	左側	門	右側	全長			
①万徳院跡	34.6	4.2	17.8	56.6	2	吉川元長	1574～1600
②松本屋敷跡	30.8	6.0	30.7	67.5	2	吉川元春妻	16世紀後半
③吉川元春館跡	22	7.6	51	80.6	3	吉川元春	16世紀後半
④土居ヶ原屋敷跡	32	8	36	76	1.5	?	?
⑤火野山地土居屋敷跡	28	2	28	58	1	石井木工允?	?
⑥今田氏館跡	16	4	42	62	2.5	今田中務経忠	16世紀後半
⑦二宮氏館跡	26	3.8	26	55.8	2	二宮太郎左衛門	16世紀後半


③遺跡の一覧




- ① 大朝町
- ② 千代田町
- ③ 豊平町
- ④ 吉田町

⑪ 六七四 吉川廣家自筆書状(可長) (吉川家文書別集)
堀川普請無緩申付、過半相調之由肝要候跡、肝煎專一候、各辛勞之通可
申聞候。
一、嚴嶋石垣事、年内御分別候様奉行衆へ可申分候、寒中さ申、打續候て成
間敷存候間、石つき之もの共可下之由申付候へ共、先々相延候、能々可
申分事、要迄候渡飛、兎若へ如此申遺候謹言、
十二月五日 (花押)

第42図 石垣を持つ遺跡の分布と吉川家文書

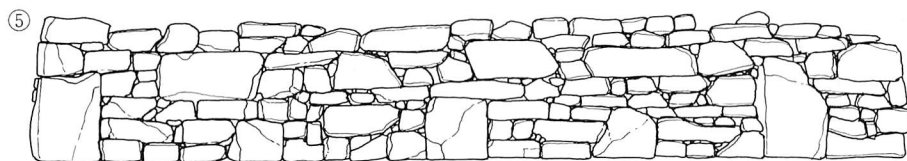


吉川元春館跡石垣略測図 (S≒1:160)

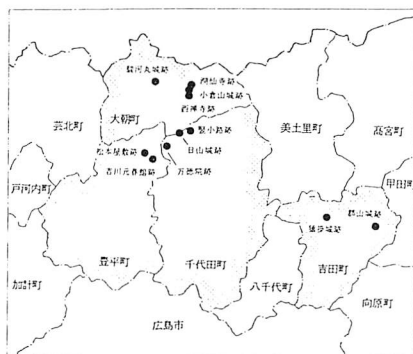


関係遺跡位置図


万徳院跡石垣実測平面図・立面図 (S≒1:250) (文献1)

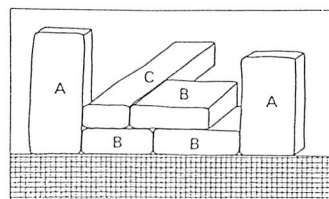

④石垣のようす

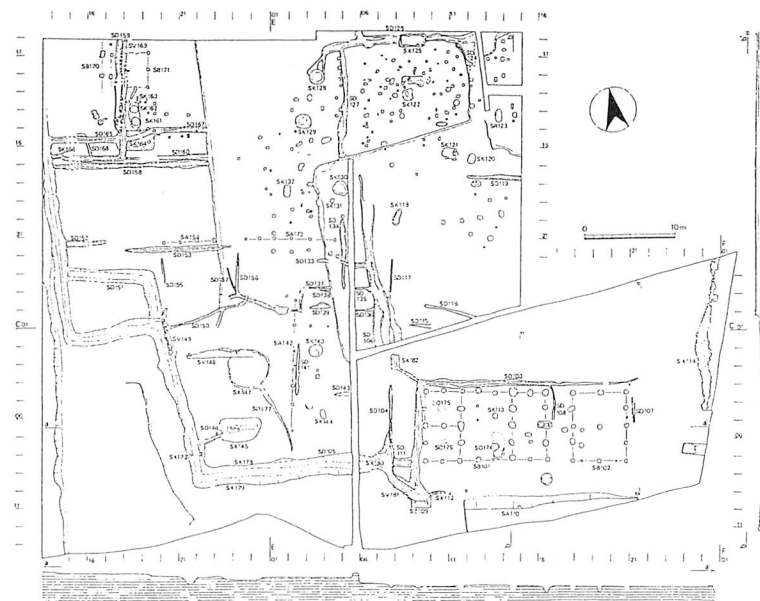

⑧吉川元春館跡第1次調査遺構配置図 (S≒1:2,000、H=377.0m)

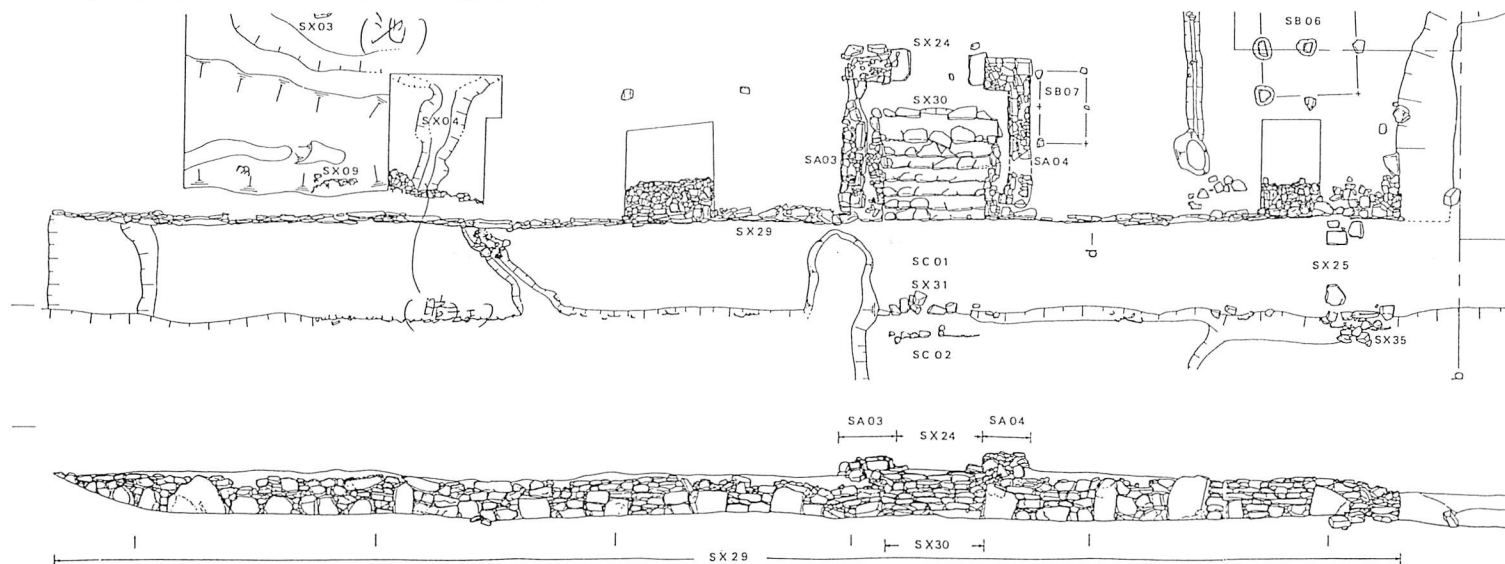

第43図 石垣遺構と配置図