東大阪市下水道事業関係 発掘調査概要報告

一 平成 21 年度 一

2010.3

東大阪市教育委員会

東大阪市下水道事業関係 発掘調査概要報告

一 平成 21 年度 —

2010.3

東大阪市教育委員会

例 言

- 1. 本書は、東大阪市教育委員会文化財課が、東大阪市建設局下水道部の委託を受け、平成 20 年 12 月~平成 21 年 11 月末日まで実施した公共下水道管きょ築造工事などに伴う埋蔵文化財調査の概要報告である。
- 2. 本書には豊浦谷古墳群・暗峠越奈良街道・和泉遺跡・山畑古墳群・市尻遺跡・額田山古墳群・五合田遺跡・善根寺遺跡・芝ヶ丘遺跡・船山遺跡・西ノ辻遺跡・花草山古墳群・岩滝山遺跡・馬場川遺跡・正法寺山遺跡・中垣内遺跡・辻子谷遺跡・河内寺跡の概要と、平成 10~13 年度の調査成果の概要を収録した。
- 3. 現場は才原金弘・武田雄志・佐藤由美・奈良拓弥、遺物整理は現場担当者がおこない、報告の 分担は各章の表に記した。
- 4. 本書に収録した写真は、各担当者が撮影した。
- 5. 土色名に数字が入っているものは、農林水産省農林水産技術会議事務局監修・財団法人日本色 彩研究所色票監修『新版標準土色帖』に準じている。
- 6. 土層断面柱状図の深さは現場地表面が0mである。
- 7. 調査の実施にあたっては、東大阪市上下水道局下水道部のご協力のもと、施工業者ならびに近隣市民の方々のご協力を賜った。これらの方々に記して感謝いたします。

目 次

第 1 章	平成 21 年度の下水道関係調査について	1
第 2 章	豊浦谷古墳群・暗峠越奈良街道の調査	4
第 3 章	和泉遺跡の調査	6
第 4 章	山畑古墳群の調査	8
第 5 章	市尻遺跡の調査	10
第 6 章	額田山古墳群の調査	12
第7章	五合田遺跡の調査	14
第8章	善根寺遺跡の調査	16
第 9 章	芝ヶ丘遺跡の調査	18
第 10 章	船山遺跡の調査	20
第 11 章	西ノ辻遺跡の調査	22
第 12 章	花草山古墳群の調査	24
第 13 章	山畑古墳群の調査	26
第 14 章	花草山古墳群・岩滝山遺跡の調査	28
第 15 章	馬場川遺跡の調査	30
第 16 章	正法寺山遺跡の調査	32
第 17 章	中垣内遺跡の調査	34
第 18 章	辻子谷遺跡の調査	36
第 19 章	岩滝山遺跡の調査	38
第 20 章	河内寺跡の調査	
第 21 章	下水道工事に伴う調査成果(平成 10~13 年度)	42

第1章 平成21年度の下水道関係調査について

下水道管埋設工事に伴う発掘調査を平成 11 年度より東大阪市教育委員会が実施しており、11 年が経過した。下水道工事はほとんどが東地区を中心におこなわれた。

今年度の調査件数及び調査内容の概略は下記の調査一覧表に記した。調査にあたり下水道部と文化 財課で協議したが、今年も工事は道幅の狭い旧集落内や道路の迂回路が確保できない場所が多く立会 調査が中心になった。また、交通量の問題や地域住民との協議から夜間工事になり、調査を断念した 遺跡もある。

今年度は工事区間の短いものが多く、調査成果にも反映されていた。そのため、ほとんどの工区で 遺構、遺物を確認することができなかった。


今回の収録した調査は平成20年12月1日より平成21年11月30日までに終了したものを対象とし、それ以後のものは次年度に報告することにした。

平成 21 年度下水道工事に伴う埋蔵文化財の調査一覧表

平成 21 年 11 月 30 日

	届出番号	下水番号	遺跡名	届出の工事名称	調査場所	調査	調査期間	調査結果・所見
1	17-226	下事 84	豊浦谷 古墳群、 暗峠越 奈良街道	平成 16 年度公共下水道 第 50 工区管きょ築造工事	東豊浦町 843~1175	立会	20.11.26 ~ 20.12.25	第2章で報告。
2	19-373	下事 785	神並 古墳群	平成 19 年度公共下水道 管きょ築造工事 (上石切町1丁地区)	上石切町 1丁目 1219-1 ~1222	立会		平成 19 年 10 月 17 日受付
3	19-441	下事 947	和泉遺跡	平成 18 年度公共下水道 第 5 工区管きょ築造工事	中石切町 5丁目 2458	立会	19.12.12 ~ 20.12.15	第3章で報告。
4	20-239	下事 810	山畑 古墳群	平成 20 年度公共下水道 管きよ築造工事 (5-3)	上四条町 413-6~ 415·10	立会	20.11.28 ~ 20.12.26	第4章で報告。
5	20—290	下事 290	鬼塚遺跡	平成 20 年度公共下水道 管きょ築造工事(1 - 4)	立花町 153-3 ~296-3	慎重		工事実施。
6	20-240	下事 824	市尻遺跡	平成 20 年度公共下水道 管きよ築造工事 (4-2)	瓢箪山町 269·2、 四条町 602 2·4	立会	21.5.18 ~ 21.5.29	第5章で報告。
7	20-241	下事 839	額田山 古墳群	平成 20 年度公共下水道 第101工区管きょ築造工事	山手町 1955·14 他	立会	21.1.16 ~ 21.1.20	第6章で報告。
8	20-289	下事 895	五合田遺跡	平成 20 年度公共下水道 第102工区管きょ築造工事	末広町 820-26 他	立会	20.12.16 ~ 21.3.31	第7章で報告。
9	20-304	下事 967	善根寺遺跡	平成 20 年度公共下水道 第6工区管きょ築造工事	善根寺町 1 丁目 774·1	立会	20.12.16 ~ 20.12.26	第8章で報告。
10	20-305	下事 968	芝ヶ丘 遺跡	平成 20 年度公共下水道 管きよ築造工事 (4-5)	北石切町 2214-1他	立会	$21.6.1$ \sim $21.6.15$	第9章で報告。
11	20-318	下事 1004	鬼虎川 遺跡	平成 20 年度公共下水道 管きょ築造工事 (6-3)	弥生町 1363-12他	慎重		工事実施。
12	20-352	下事 1095	船山遺跡	平成 20 年度公共下水道 第 105 工区管きょ築造工事	六万寺町 3丁目1090-7、 1091-5、-6、 1092-7	立会	21.1.16 ~ 21.1.30	第 10 章で報告。


	届出番号	下水番号	遺跡名	届出の工事名称	調査場所	調査	調査期間	調査結果・所見
13	20-353	下事 1096	西ノ辻遺跡	平成 20 年度公共下水道 管きょ築造工事(5 – 4)	南荘町 358-2、358-9	立会	20.9.30	第 11 章で報告。
14	20-381	下事 14	花草山 古墳群	平成 20 年度公共下水道 第 106 工区管きょ築造工事	上六万寺町1847、 上四条町1225·1	立会	21.9.10 ~ 21.11.18	第 12 章で報告。
15	20-382	下事 16	山畑 古墳群	平成 20 年度公共下水道 管きょ築造工事 (6 - 7)	上四条町 381-1~ 381-4、 2016-1	立会	21.4.13 ~ 21.4.21	第 13 章で報告。
16	20-414	下事 51	花草山 古墳群、 岩滝山 遺跡	平成 20 年度公共下水道 管きょ築造工事(6-8)	上六万寺町 1778-52	立会	$21.5.15$ \sim $21.5.25$	第 14 章で報告。
17	20-415	下事 57	馬場川遺跡	平成 20 年度公共下水道 管きよ築造工事(1-5)	横小路町 2丁目 1177-4、 1177-11、 1178-2	立会	21.2.18 ~ 21.2.28	第 15 章で報告。
18	20-423	下事 34	正法寺山遺跡	平成 20 年度公共下水道 第 107 工区管きょ築造工事	日下町1丁目 1596-40	立会	$21.4.7$ \sim $21.5.13$	第 16 章で報告。
19	20-435	下事 111	中垣内遺跡	平成 20 年度公共下水道 第 108 工区管きょ築造工事	善根 寺町 4丁目 287-1~ 288-3	立会	21.4.1 ~ 21.4.27	第 17 章で報告。
20	21-15	下事 223	鬼虎川遺跡	平成 21 年度公共下水道 第 201 工区管きよ築造工事	宝町 1510-12、 1513 - 11	慎重		工事実施。
21	21-141	下事 536	辻子谷 遺跡	平成 21 年度公共下水道 第 101 工区管きょ築造工事	中石切町 2丁目210-9~ 210-12	立会	21.7.22 ~ 21.8.27	第 18 章で報告。
22	21-152	下事 544	岩滝山遺跡	平成 20 年度公共下水道 管きよ築造工事(6-2)	六万寺町 1丁目898·1~ 901·14	立会	21.7.7 ~ 21.7.21	第 19 章で報告。
23	21-202	下事 689	河内寺跡	平成 21年度公共下水道 管きょ築造工事(3-1)	客坊町 720-2 ~723·28	立会	21.10.30 ~ 21.11.24	第 20 章で報告。
24	21-220	下事 730	客坊山 遺跡群	平成 21年度公共下水道 管きよ築造工事(4 - 1)	客坊町 1070-13	慎重		工事実施。
25	21-234	下事 769	辻子谷 遺跡	平成 20 年度公共下水道 第 7 工区管きょ築造工事	中石切町 1丁目629-6	発掘		平成 21 年 10 月 1 日受付
26	21-273	下事 837	芝ヶ丘 遺跡	平成 21年度公共下水道 管きょ築造工事(7-1)	中石切町 4丁目 2137~ 2141	立会		平成 21 年 11 月 5 日受付
27	21-283	下事 878	鬼塚遺跡	平成 21 年度公共下水道 管きよ築造工事(3 - 2)	新町 405·1、 -5、-6、437·2、 438·1	立会		平成 21 年 11 月 12 日受付
28	21-284	下事 881	花草山 古墳群	平成 21 年度公共下水道 管きよ築造工事(6 - 2)	上四条町 1260-1、-2、-6、-10	立会	21.11.30 ~	調査中。
29	21-285	下事 285	縄手遺跡	平成 21 年度公共下水道 管きよ築造工事(6 - 3)	南四条町 781-1	立会		平成 21 年 11 月 12 日受付

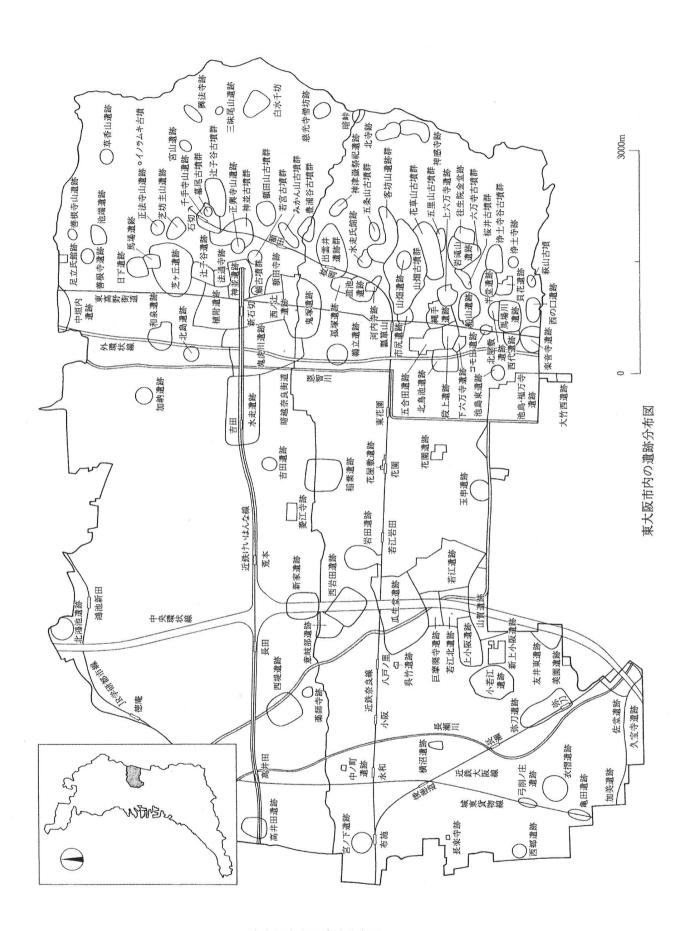


東大阪市内の遺跡分布図

第2章 豊浦谷古墳群・暗峠越奈良街道の調査

	名称	内 容
1	事業名	平成 16 年度公共下水道第 50 工区管きょ築造工事
2	調査地点	東大阪市東豊浦町 843~1175
3	調査面積	373 m²
4	調査期間	平成 20 年 11 月 26 日~12 月 25 日(延べ 18 日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は近鉄奈良線枚岡駅の北である。当地点は豊浦谷古墳群・暗峠越奈良街道内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約0.8~0.9mで長さ439mの間であり、開削工法である。

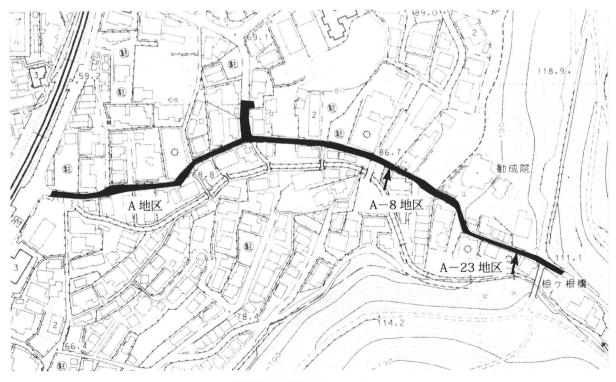

調査地点位置図(1/2500)

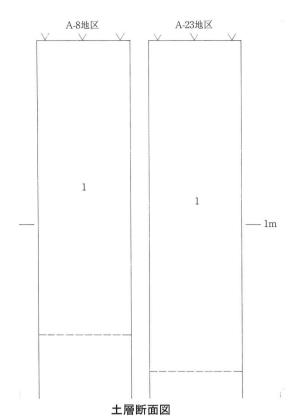

m + ~ +m ==

A-8地区の層序

第1層 盛土。

A-23 地区の層序

第1層 盛土。


2. まとめ



A地区調査地遠景




A-8地区土層断面




A-23 地区土層断面

第3章 和泉遺跡の調査

	名	称	内 容
1	事業	名	平成 18 年度公共下水道第 5 工区管きょ築造工事
2	調査地	点	東大阪市中石切町 5 丁目 2458
3	調査面	積	23 m²
4	調査期	間	平成 19 年 12 月 12 日~20 年 12 月 15 日(延べ 94 日)
5	報告担	当	才原
6	調査の糸	圣 過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は中石切公園の東である。当地点は和泉遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約0.8~0.9mで長さ18mの間であり、開削と一部、推進工法である。

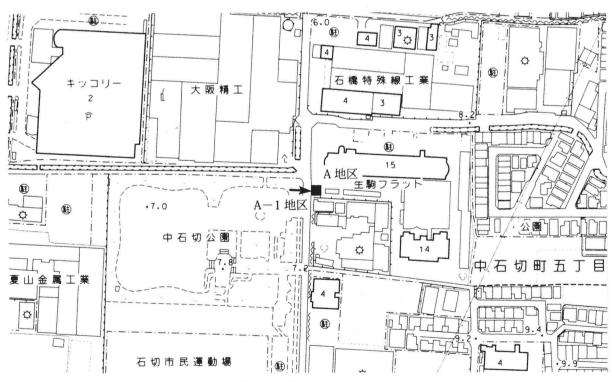

調査地点位置図(1/2500)



L. - Inv

A-1地区の層序

第1層 盛土。

第2層 緑黒色(5G2/1)シルト。

第3層 暗緑灰色(5G4/1)砂混じり粘質 シルト。

第4層 灰黄褐色(10YR4/2)粘質シルト。 2. まとめ



A地区調査地遠景




A-1地区調査状況




A-1地区土層断面

第4章 山畑古墳群の調査

	名称	内 容
1	事 業 名	平成 20 年度公共下水道管きょ築造工事(5 – 3)
2	調査地点	東大阪市上四条町 413-6~415-10
3	調査面積	37 m ²
4	調査期間	平成 20 年 11 月 28 日~12 月 26 日(延べ 11 日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は上四条小学校の西である。当地点は山畑古墳群内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約0.8~0.9mで長さ44mの間であり、開削工法である。

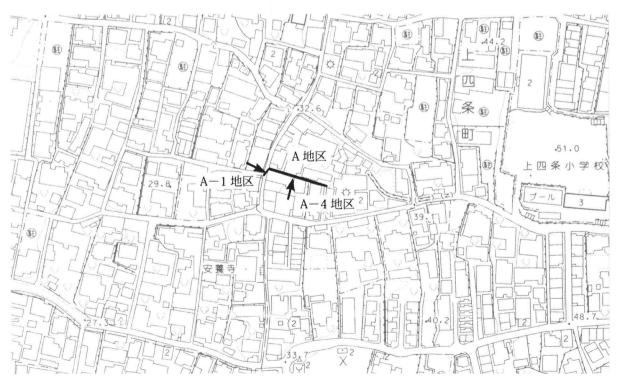

調査地点位置図(1/2500)





A-1地区の層序

第1層 盛土。

A-4地区の層序

第1層 盛土。

第2層 暗緑灰色(5G3/1)中~細粒砂混 じりシルト。

2. まとめ



A地区調査地遠景




A-1地区土層断面




A-4地区土層断面

第5章 市尻遺跡の調査

	名称	内 容
1	事 業 名	平成 20 年度公共下水道管きょ築造工事(4 – 2)
2	調査地点	東大阪市瓢箪山町 269-2、四条町 602-2・4
3	調査面積	6 m²
4	調査期間	平成 21 年 5 月 18 日~ 5 月 29 日(延べ 4 日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は近鉄奈良線瓢箪山駅の南である。当地点は市尻遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約 1.1mで長さ5mの間であり、開削工法である。

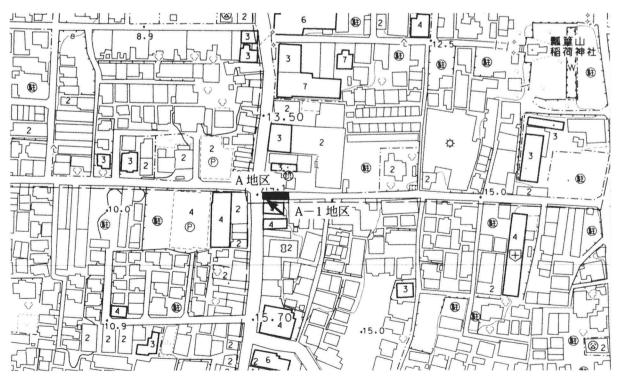

調査地点位置図(1/2500)




A-1地区の層序 第1層 盛土。

2. まとめ



A地区調査地遠景




A-1地区土層断面




A-1地区土層断面

第6章 額田山古墳群の調査

	名称	内 容
1	事 業 名	平成 20 年度公共下水道第 101 工区管きょ築造工事
2	調査地点	東大阪市山手町 1955-14 他
3	調査面積	61 m ²
4	調査期間	平成 21 年 1 月 16 日~ 1 月 20 日(延べ 9 日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は額田山池の東である。当地点は額田山古墳群内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約1.0mで長さ61mの間であり、開削工法である。

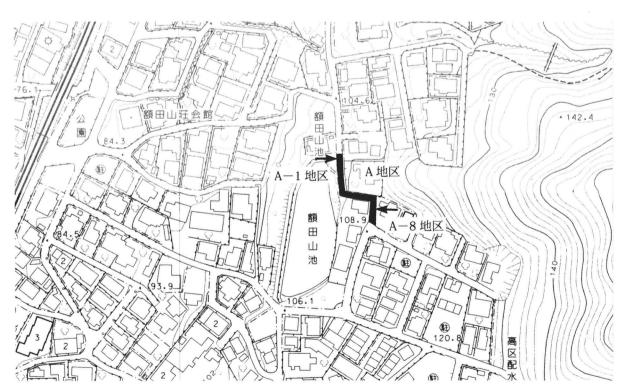

調査地点位置図(1/2500)



A-1地区層序

第1層 盛土。


A-8地区の層序

第1層 盛土。


2. まとめ



A地区調査地遠景




A-1地区土層断面




A-8地区土層断面

第7章 五合田遺跡の調査

	名称	内 容
1	事 業 名	平成 20 年度公共下水道第 102 工区管きょ築造工事
2	調査地点	東大阪市末広町 820-26 他
3	調査面積	31 m²
4	調査期間	平成 20 年 12 月 16 日~21 年 3 月 31 日(延べ 62 日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は縄手小学校の西である。当地点は五合田遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約 0.8~0.9mで長さ 35mの間であり、開削と一部、推進工法である。

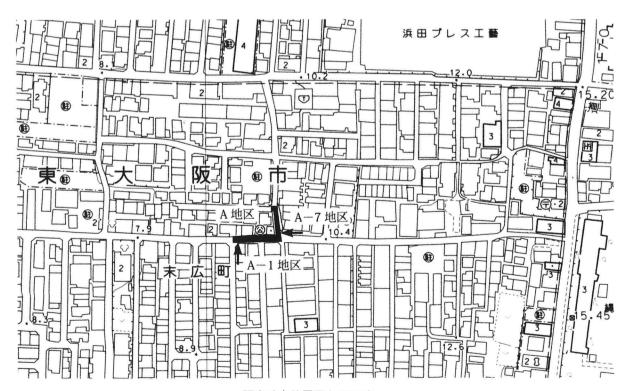

調査地点位置図(1/2500)

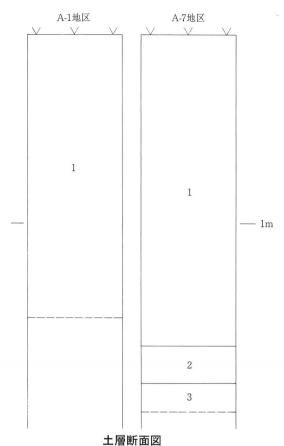

A-1地区の層序

第1層 盛土。

A-7地区の層序

第1層 盛土。


第2層 灰色(10Y4/1)中粒砂混じりシル

第3層 灰色(N4/0)中粒砂混じり粘質シ ルト。

2. まとめ



A地区調査地遠景




A-1地区土層断面




A-7地区土層断面

第8章 善根寺遺跡の調査

	名称	内容
1	事 業 名	平成 20 年度公共下水道第 6 工区管きょ築造工事
2	調査地点	東大阪市善根寺町1丁目 774-1
3	調査面積	50 m ²
4	調査期間	平成 20 年 12 月 16 日~12 月 26 日(延べ7日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は孔舎衙中学校の北である。当地点は善根寺遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約 1.1mで長さ45mの間であり、開削工法である。

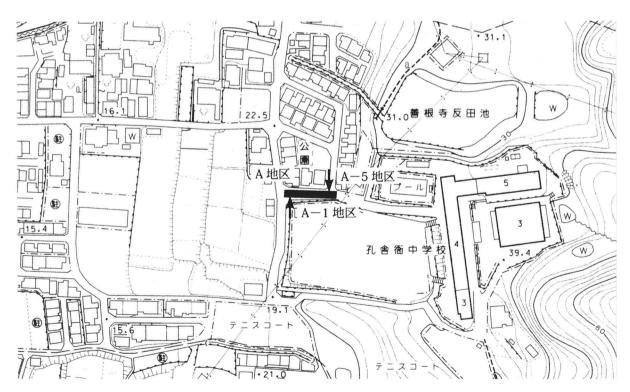

調査地点位置図(1/2500)

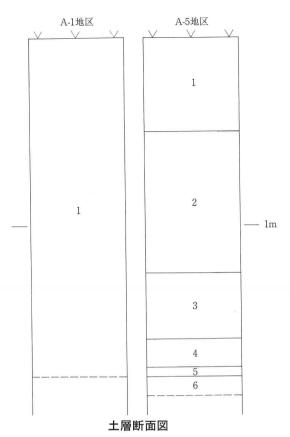



A-1地区層序

第1層 盛土。

A-5地区の層序

第1層 盛土。

第2層 オリーブ黄色(5Y6/3)中〜細粒砂。

第3層 暗緑灰色(10GY4/1)粗粒砂。

第4層 暗緑灰色(10GY4/1)粗~中粒砂。


第5層 オリーブ黒色(10Y3/1)粗粒砂。

第6層 オリーブ黒色(5Y3/1)シルト。

2. まとめ



A地区調査地遠景




A-1地区土層断面




A-5地区土層断面

第9章 芝ヶ丘遺跡の調査

	名称	内 容
1	事 業 名	平成 20 年度公共下水道管きょ築造工事(4 – 5)
2	調査地点	東大阪市北石切町 2214-1~2214-5
3	調査面積	50 m²
4	調査期間	平成21年6月1日~6月15日(延べ10日)
5	報告担当	才原
		上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は石切中学校の南東である。当地点は芝ヶ丘遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約 0.9mで長さ
6	調査の経過	53mの間であり、開削工法である。

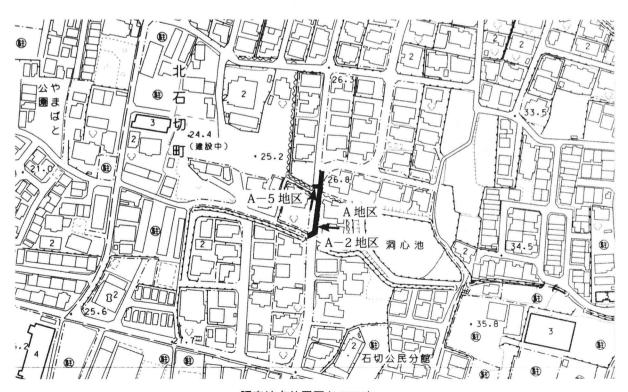

調査地点位置図(1/2500)

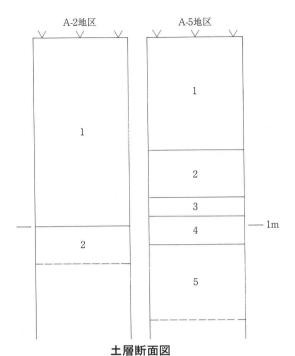

A-2地区の層序

第1層 盛土。

第2層 オリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂混 じり粘質シルト。

A-5地区の層序

第1層 盛土。

第2層 オリーブ黒色(5Y3/1)細粒砂混 じり粘質シルト。

第3層 明赤褐色(5YR5/8)中~細粒砂混 じり粘質シルト。


第4層 褐灰色(7.5YR4/1)細礫混じり砂 質シルト。

第5層 灰褐色(7.5YR5/2)細礫混じり砂 質シルト。


2. まとめ



A地区調査地遠景




A-2地区土層断面




A-5地区土層断面

第 10 章 船山遺跡の調査

	名称	内 容
1	事 業 名	平成 20 年度公共下水道第 105 工区管きょ築造工事
2	調査地点	東大阪市六万寺町3丁目1090-7、1090-5・6、1092-7
3	調査面積	74 m²
4	調査期間	平成 21 年 1 月 16 日~ 1 月 30 日(延べ 7 日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は縄手中学校の南である。当地点は船山遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約0.8~0.9mで長さ90mの間であり、開削工法である。

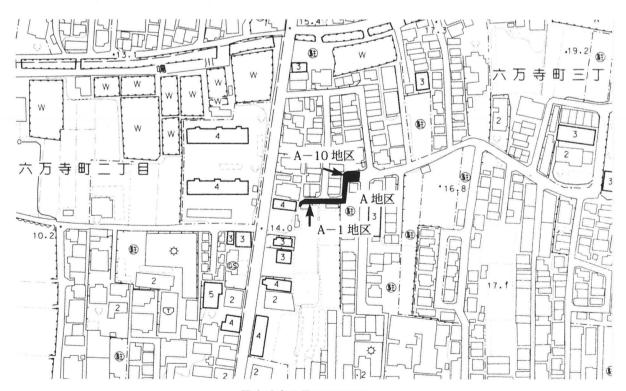

調査地点位置図(1/2500)

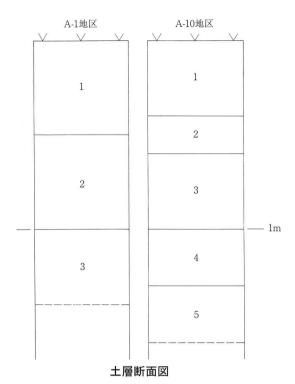

A-1地区の層序

第1層 盛土。

第2層 オリーブ褐色(8.5Y4/3)中〜細 粒砂混じりシルト。

第3層 オリーブ黒色(7.5Y3/1)中〜細 粒砂混じりシルト。

A-10 地区の層序

第1層 盛土。

第2層 黒色(5Y2/1)中〜細粒砂混じり シルト。

第3層 暗緑灰色(5G3/1)中〜細粒砂混 じりシルト。

第4層 灰色(N4/0)細粒砂混じり粘土。 第5層 暗灰色(N3/0)中〜細粒砂混じり 粘土。


2. まとめ



A地区調査地遠景




A-1地区土層断面




A-10 地区土層断面

第11章 西ノ辻遺跡の調査

	名称	内 容
1	事 業 名	平成 20 年度公共下水道管きょ築造工事(5 - 4)
2	調査地点	東大阪市南荘町 358-2、358-9
3	調査面積	6 m²
4	調査期間	平成20年9月30日(延べ1日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は枚岡西小学校の北東である。当地点は西ノ辻遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約0.6~0.9mで長さ10mの間であり、開削工法である。

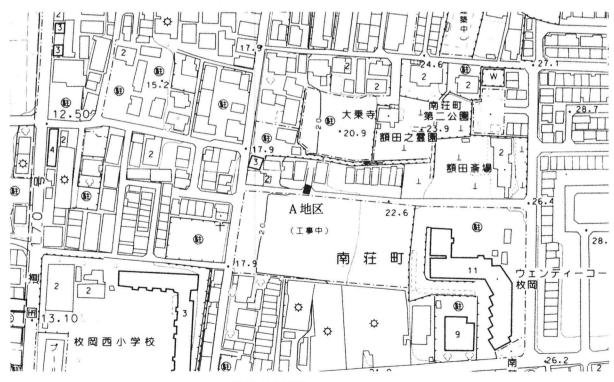

調査地点位置図(1/2500)



土層断面図

A地区の層序

第1層 盛土。


2. まとめ



A地区調査地遠景




A地区調査地遠景




A-1地区土層断面

第 12 章 花草山古墳群の調査

	名称	内 容
1	事業名	平成 20 年度公共下水道第 106 工区管きょ築造工事
2	調査地点	東大阪市上六万寺町 1847、上四条町 1255-1
3	調査面積	220 m²
4	調査期間	平成 21 年 9 月 10 日~11 月 18 日(延べ 33 日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は上四条小学校の南である。当地点は花草山古墳群内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約 0.8~0.9m で長さ 256mの間であり、開削工法である。

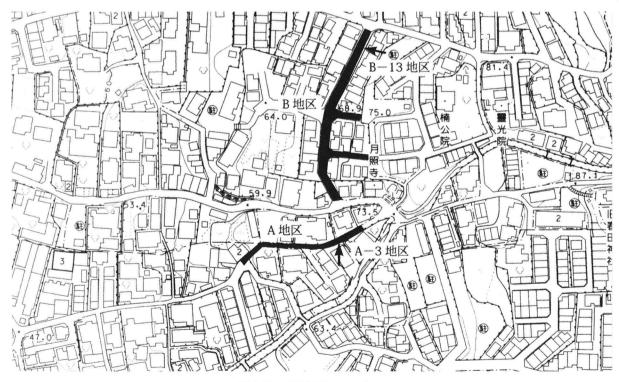

調査地点位置図(1/2500)

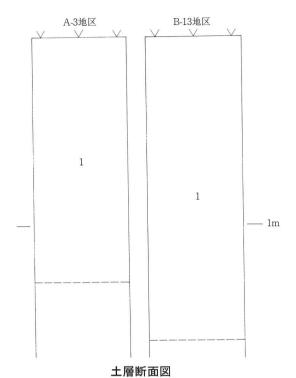

1. 調査の概要

A-3地区の層序


第1層 盛土。

B-13 地区の層序 第1層 盛土。


2. まとめ



A地区調査地遠景




A-3地区土層断面




B-13 地区土層断面

第13章 山畑古墳群の調査

	名称	内 容
1	事 業 名	平成 20 年度公共下水道管きょ築造工事(6 - 7)
2	調査地点	東大阪市上四条町 381-1~381-4、2016-1
3	調査面積	33 m²
4	調査期間	平成21年4月13日~4月21日(延べ6日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は上四条小学校の北西である。当地点は山畑古墳群内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約 0.8~0.9m で長さ 38mの間であり、開削工法である。

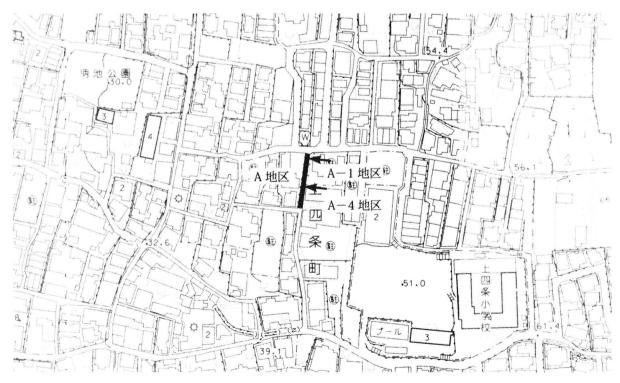

調査地点位置図(1/2500)

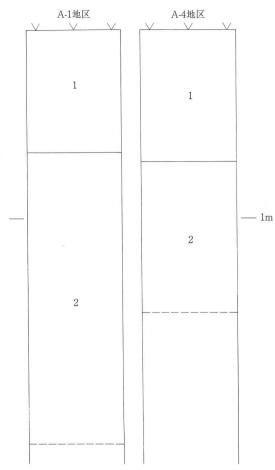

土層断面図

A-1地区の層序

第1層 盛土。

第2層 黒褐色(10YR3/2)中〜細粒砂混 じりシルト。

A-4地区の層序

第1層 盛土。

第2層 黒褐色(2.5YR3/1)中〜細粒砂混 じりシルト。


2. まとめ



A地区調査地遠景




A-1地区土層断面




A-4地区土層断面

第14章 花草山古墳群・岩滝山遺跡の調査

	名称	内 容
1	事 業 名	平成 20 年度公共下水道管きょ築造工事(6 - 8)
2	調査地点	東大阪市上六万寺町 1778-52
3	調査面積	23 m²
4	調査期間	平成 21 年 5 月 15 日~ 5 月 25 日(延べ 6 日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は往生院の北西である。当地点は花草山古墳群・岩滝山遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約0.8~0.9mで長さ28mの間であり、開削工法である。

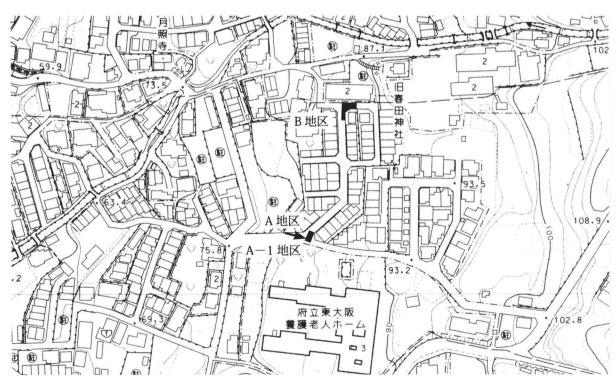

調査地点位置図(1/2500)

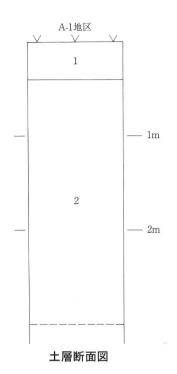

A-1地区の層序

第1層 盛土。

第2層 橙色(7.5YR6/8)中〜細粒砂混じ り砂質シルト。

2. まとめ



A地区調査地遠景




A-1地区調査状況




A-1地区土層断面

第 **15** 章 馬場川遺跡の調査

	名 称		内 容
1	事業名	名	平成 20 年度公共下水道管きょ築造工事(1-5)
2	調査地点	点	東大阪市横小路町2丁目 1177-4、1177-11、1178-2
3	調査面積	漬	30 m²
4	調査期間	間	平成 21 年 2 月 18 日~ 2 月 28 日(延べ 3 日)
5	報告担当	当	才原
6	調査の経過		上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は横小路今池の北西である。当地点は馬場川遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約 0.8~0.9mで長さ 35mの間であり、開削工法である。

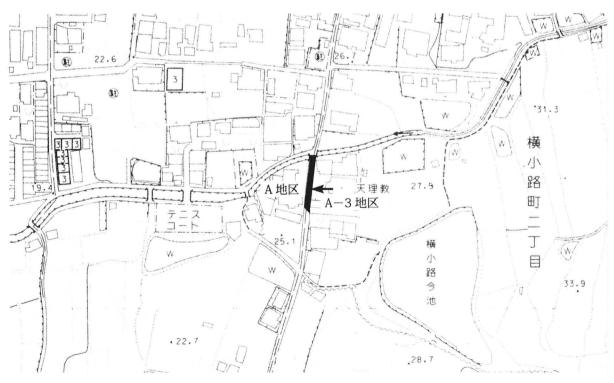

調査地点位置図(1/2500)



A-3地区の層序

第1層 盛土。

第2層 灰黄褐色(10YR4/2)細粒砂混じ りシルト。


2. まとめ



A地区調査地遠景




A-3地区調査状況




A-3地区土層断面

第 16 章 正 法寺山遺跡の調査

	名	称	内 容
1	事業	名	平成 20 年度公共下水道第 107 工区管きょ築造工事
2	調査地	点	東大阪市日下町1丁目1596-40
3	調査面	積	70 m²
4	調査期	間	平成 21 年 4 月 7 日~ 5 月 13 日(延べ 16 日)
5	報告担	当	才原
6	調査の経	過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は日下新池の西である。当地点は正法寺山遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約 0.8~0.9mで長さ 82mの間であり、開削工法である。

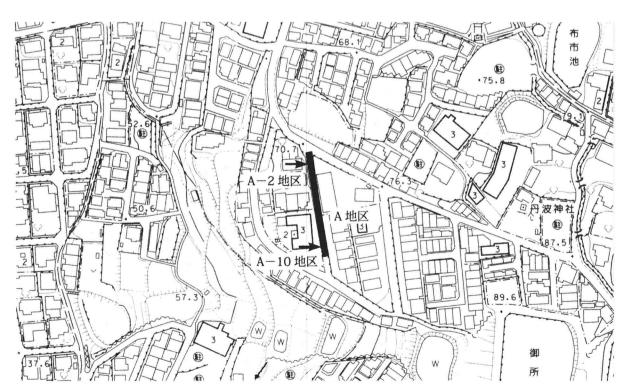

調査地点位置図(1/2500)

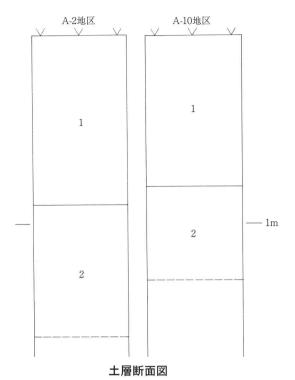

A-2地区の層序

第1層 盛土。

第2層 黄橙色(10YR7/8 細粒砂混じり 粘土。

A-10 地区の層序

第1層 盛土。

第2層 明黄褐色(10YR6/8)中〜細粒砂 混じり粘質シルト。

2. まとめ



A地区調査地遠景




A-2地区土層断面




A-10 地区土層断面

第17章 中垣内遺跡の調査

	名	陈	内 容						
1	事 業 名	名	平成 20 年度公共下水道第 108 工区管きょ築造工事						
2	調査地点	点	東大阪市善根寺町4丁目 287-1~288-3						
3	調査面利	積	67 m²						
4	調査期間	間	平成 12 年 4 月 1 日~ 4 月 27 日(延べ 17 日)						
5	報告担	当	才原						
6	調査の経油	過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は関西電力東大阪変電所の南である。当地点は中垣内遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約 0.8 ~0.9mで長さ 78mの間であり、開削工法である。						

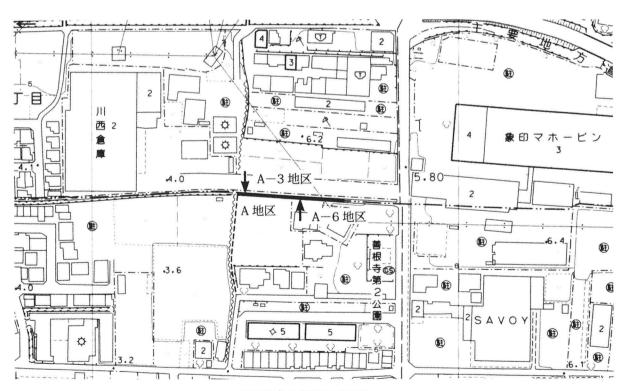

調査地点位置図(1/2500)

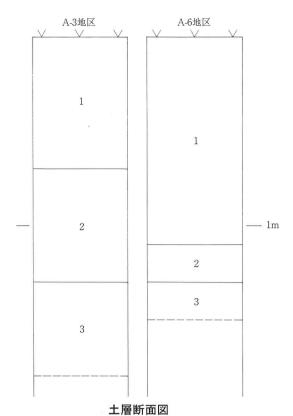

A-3地区の層序

第1層 盛土。

第2層 にぶい黄褐色(10YR4/3)細粒砂 混じりシルト。

第3層 灰色(N4/)中〜細粒砂混じりシルト。

A-6地区の層序

第1層 盛土。

第2層 青黒色(5BG2/1)中〜細粒砂混じ りシルト。

第3層 暗青灰色(5B4/1)粗~中粒砂混 じりシルト。


2. まとめ



A地区調査地遠景




A-3地区土層断面




A-6地区土層断面

第 18 章 辻子谷遺跡の調査

	名称	内 容
1	事 業 名	平成 21 年度公共下水道第 101 工区管きょ築造工事
2	調査地点	東大阪市中石切町2丁目210-9~210-12
3	調査面積	77 m²
4	調査期間	平成 21 年 7 月 22 日~ 8 月 27 日(延べ 20 日)
5	報告担当	才原
6	調査の経過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は石切幼稚園の西である。当地点は辻子谷遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約 0.8~0.9mで長さ89mの間であり、開削工法である。

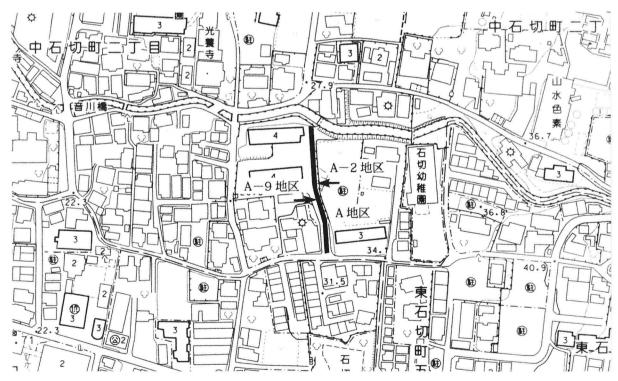

調査地点位置図(1/2500)

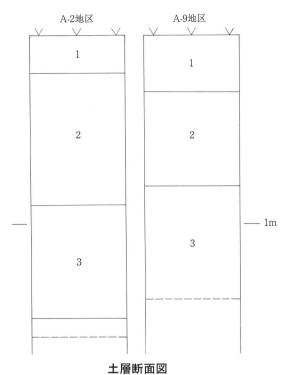

A-2地区の層序

第1層 盛土。

第2層 灰色(N5/0)粘質シルト。

第3層 にぶい黄褐色(10YR5/3) 礫混じ り砂質シルト。

第4層 オリーブ黒色(7.5Y3/1)粘質シルト。

A-9地区の層序

第1層 盛土。

第2層 黒褐色(2.5Y3/1)中〜細粒砂混 じり粘質シルト。

第3層 暗緑灰色(5G3/1)大礫〜細粒砂 混じり粘質シルト。

2. まとめ



A地区調査地遠景




A-2地区土層断面




A-9地区土層断面

第 19 章 岩滝山遺跡の調査

	名	称	内 容			
1	事業名	業 名 平成 20 年度公共下水道管きょ築造工事(6 – 2)				
2	調査地点	点	東大阪市六万寺町1丁目898-1~901-14			
3	調査面和	積	31 m²			
4	調査期間		平成21年7月7日~7月21日(延べ10日)			
5	報告担当		才原			
6	調査の経〕	過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は往生院の北西である。当地点は岩滝山遺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約 0.8~0.9mで長さ 36 mの間であり、開削工法である。			

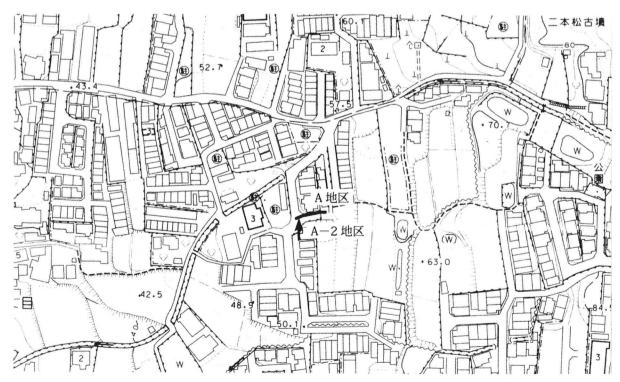

調査地点位置図(1/2500)



1. 調査の概要

A-2地区の層序 第1層 盛土。


2. まとめ



A地区調査地遠景




A-2地区調査状況




A-2地区土層断面

第 20 章 河内寺跡の調査

	名	称	内 容
1	事 業	名	平成 21 年度公共下水道管きょ築造工事(3-1)
2	調査力	地点	東大阪市客坊町 720-2~723-28
3	調査	面積	34 m²
4	調査期間		平成 21 年 10 月 30 日~11 月 24 日(延べ 14 日)
5	報告	担当	才原
6	調査の	経 過	上記の地点で工事が実施されることになった。工事予定地は縄手北中学校の南東である。当地点は河内寺跡内に位置し、下水道部と協議した結果、立会調査をおこなうことになった。工事範囲は幅約0.8~0.9mで長さ41mの間であり、開削工法である。

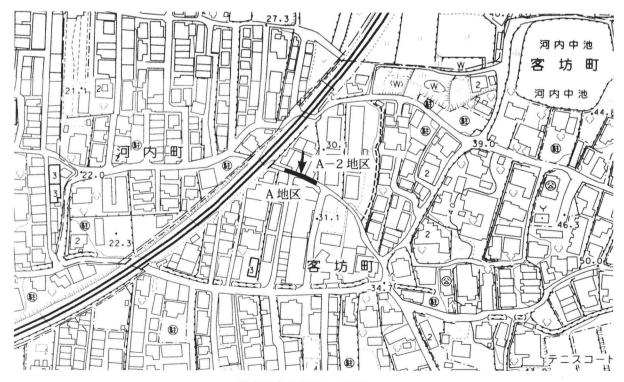

調査地点位置図(1/2500)



土層断面図

A-2地区の層序

第1層 盛土。

第2層 灰色(N4/0)大礫〜細粒砂混じり 粘質シルト。


2. まとめ



A地区調査地遠景



A-2地区調査状況



A-2地区土層断面

第21章 下水道工事に伴う調査成果(平成10~13年度)

1) 平成10年度の調査成果

鬼虎川遺跡第45次発掘調査

鬼虎川遺跡は東大阪市弥生町・西石切町・宝町・新町一帯に広がる旧石器時代〜江戸時代の遺跡である。河内潟の東岸に臨む弥生時代の拠点集落である。今回の調査地点は遺跡の最も東側にあたり、弥生時代中期の遺構・遺物があることを確認した。

2) 平成11年度の調査成果

コモ田遺跡第3次立会調査

コモ田遺跡は東大阪市六万寺町・下六万寺町一帯に広がる縄文~古墳時代の遺跡である。第1次調査は昭和61年に立会調査として実施され、弥生時代後期の土器や古墳時代の須恵器・土師器が出土している。今回の調査で古墳時代の井戸・ピットを確認した。遺構の広がりから遺跡が南に拡張した。和泉遺跡第1次発掘調査

和泉遺跡は東大阪市中石切町・布市町一帯に広がる弥生時代の遺跡である。当遺跡は本格的な調査が行なわれていなかったため、実態が不明な点の多い遺跡であった。今回、当遺跡での初めての調査となった。新たに布留式期の遺構を確認した。

3) 平成12年度の調査成果

西ノ辻遺跡第43次発掘調査

西ノ辻遺跡は東大阪市西石切・弥生町・東山町・宝町・南荘町一帯に広がる縄文時代~中世期の遺跡である。当遺跡は昭和16・17年に大阪府史蹟調査会によって発掘調査が行われ、のち京都大学の小林行雄氏により弥生時代後期の標式遺跡となった。今回の調査で弥生時代中期~中世期の遺構・遺物を確認した。弥生時代は中期と後期の遺構があり、竪穴住居・井戸・土坑・ピットを検出した。奈良時代末~平安時代の遺構には井戸・土坑・ピットなどがある。法通寺跡に関連する遺構と考えられる。

4) 平成 13 年度の調査成果

弧塚遺跡第3次立会調査

孤塚遺跡は東大阪市喜里川町・鳥居町・出雲井本町一帯に広がる古墳時代の遺跡である。今回の調査で円筒埴輪・ガラス製小玉が出土した。

馬場川遺跡第12次立会調査

馬場川遺跡は東大阪市横小路町一帯に広がる縄文時代~古墳時代の遺跡である。とくに、滋養文時代後期末~晩期前半の標式遺跡として知られている。今回の調査で縄文時代晩期~古代の遺物包含層を確認。縄文時代晩期の遺物包含層の遺存状態は良好な状態で、人骨も確認した。周辺での調査成果から縄文時代晩期の墓域が広がると考えられる。

桜井古墳群第2次立会調査

桜井古墳群は東大阪市六万寺町〜上六万寺町一帯に広がる古墳群である。1 号墳では無袖の横穴式 石室が検出された。今回の調査地点は遺跡外で、6 世紀後半の須恵器を採集した。遺跡が北へ伸び、 古墳が存在する可能性がある。

平成 10~13 年度埋蔵文化財の調査一覧表

	届出番号	下水番号	遺跡名		調査場所	調査	調査期間	調査結果
1	9-354	下·108 協 9·H	鬼虎川遺跡	平成9年度公共下水道 第1工区菅きよ築造工事	弥生町 1319	発掘	10.9.16 ~ 10.9.21	平成 10 年度報告 第 45 次調査 弥生時代 中期の溝・ピット 弥生土器・土製品が出土
2	9-459	_	鬼塚遺跡	平成 9 年度公共下水道 第 24 工区 菅きょ築造工事	南荘町 132~133	立会	10.8.23 ~ 10.12.9	平成 10 年度報告 第 21 次調査 中世期 土坑を確認 瓦器・土師器が出土
3	9-554	下-159 協 9-34	五合田遺跡	平成 9 年度公共下水道 第 31 工区 菅きよ築造工事	末広町713~725、 御幸町 715~ 末広町 846	立会	10.9.2 ~ 10.11.9	平成 10 年度報告 第 3 次調査 縄文~古墳時代 遺構は未確認 縄文土器・弥生土器・土師 器・須恵器・韓式系土器・ 製塩土器などが出土
4	10-153	下-40 協 9-43	孤塚遺跡	平成 9 年度公共下水道 第 46 工区 菅きよ築造工事	鳥居町 353~ 出雲井本町 323	立会	10.7.28 ~ 10.10.2	平成 10 年度報告 第 2 次調査 中世期 遺構は未確認 瓦器・土師器・銭貨が出土
5	10-456	下-131 協 10-21	段上遺跡	平成 10 年度公共下水道 第 10 工区 菅きょ築造工事	下六万寺町 3丁目	立会	11.2.16 ~ 11.4.6	平成 11 年度報告 第 9 次調査 弥生~古墳時代 古墳時代の溝を確認 弥生土器・土師器・須恵器 が出土
6	10-457	下·131 協 10·21	下六万寺遺跡	平成 10 年度公共下水道 第 10 工区 菅きょ築造工事	下六万寺町 3丁目	立会	11.2.16 ~ 11.4.6	平成 11 年度報告 第 4 次調査 弥生~古墳時代 遺構は未確認 弥生土器・土師器・須惠 器・土錘が出土
7	10-524	下 10-43 (北)	鬼塚遺跡	平成 10 年度公共下水道 第 26 工区菅きょ築造工事	宝町	立会	11.4.7 ~ 11.5.21	平成 11 年度報告 弥生時代~古代 遺構は未確認 弥生土器・土師器・須恵器
8	10-541	下 10-44	神並遺跡	平成 10 年度公共下水道 第 18 工区 菅きょ築造工事	西石切町 1丁目	立会	11.4.5 ~ 11.6.8	平成 11 年度報告 第 24 次調査 古代~中世期 遺構は未確認 瓦器・須恵器・土師器・ 黒色土器・輸入陶磁器・瓦・ 製塩土器が出土
9	11-122	下設 54	鬼塚遺跡	平成 10 年度公共下水道 第 47 工区菅きょ築造工事	南荘町~ 箱殿町	立会	11.3.29 ~ 11.4.20	平成 11 年度報告 弥生〜古墳時代 遺構は未確認 弥生土器・土師器
10	11-127	下設 49	山畑 古墳群	平成10年度公共下水道 第38工区菅きょ築造工事	上四条町	立会	11.5.7 ~ 11.7.12	平成 11 年度報告 弥生時代~中世期 遺構は未確認 弥生土器・土師器が出土
11	11-129	下設 46	楽音寺遺跡	平成10年度公共下水道 第 29 工区菅きょ築造工事	横小路町4丁目	立会	11.4.14 ~ 11.5.20	平成 11 年度報告 古墳時代~中世期 遺構は未確認 須恵器・土師器が出土
12	11-169	下設 74	河内寺跡	平成10年度公共下水道 第59工区菅きょ築造工事	河内町457 ~410	立会	11.9.14 ~ 11.10.19	平成 11 年度報告 古墳時代〜古代 遺構は未確認 須恵器・瓦が出土

	届出番号	下水番号	遺跡名	届出の工事名称	調査場所	調査	調査期間	調査結果
13	11-170	下設 67	山畑 古墳群	平成 10 年度公共下水道 第 37 工区菅きょ築造工事	四条町 513~441	立会	11.9.1 ~ 11.10.22	平成 11 年度報告 古墳時代 遺構は未確認 須恵器
14	11-173	下設-69	和泉遺跡	平成10年度公共下水道 第 58 工区菅きよ築造工事	中石切町 5丁目 7893~ 2913	発掘	11.10.18 ~ 11.10.19	平成 11 年度報告 第 1 次調査 古墳時代 土坑を確認 土師器が出土
15	11-293	下整 34	下六万寺遺跡	平成 10 年度公共下水道 第 306 工区菅きょ築造工事	下六万寺町 3丁目	立会	11.6.21 ~ 11.9.1	平成 11 年度報告 第5次調査 弥生〜古墳時代 遺構は未確認 弥生土器・土師器・須恵器 が出土
16	11-322	下整 218	植附遺跡	平成10年度公共下水道 第301工区菅きょ築造工事	中石切町 3丁目	立会	11.6.8 ~ 11.10.1	平成 11 年度報告 弥生~古墳時代 遺構は未確認 弥生土器・土師器・須恵 器・韓式系土器・製塩土器 が出土
17	11-406	協 11-12	鬼虎川遺跡	平成 10 年度公共下水道 第 61 工区 菅きょ築造工事	弥生町	発掘	11.8.3 ~ 11.12.20	平成 11 年度報告 第 50 次調査 縄文~弥生時代 弥生時代の溝・土坑・ピッ トを確認 縄文土器・弥生土器・石器 が出土
18	11-410	協 10-61	楽音寺遺跡	平成10年度公共下水道 第 63 工区菅きよ築造工事	横小路町 5丁目	立会	11.8.3 ~ 11.12.26	平成 11 年度報告 第4次調査 弥生~古墳時代 遺構は未確認 弥生土器・土師器が出土
19	11-416	協 11-67	馬場川遺跡	平成 10 年度公共下水道 第 78 工区 菅きよ築造工事	横小路町 4丁目	立会	11.8.23 ~ 12.2.22	平成 12 年度報告 第 11 次調査 縄文~弥生時代 遺構は未確認 縄文土器・弥生土器・土製 品・人骨が出土
20	11-499	下設 129 協 11·54	鬼塚遺跡	平成10年度公共下水道 第 77 工区 昔きょ築造工事	南荘町~ 新町	立会	11.11.15 ~ 12.4.20	平成 12 年度報告 第 24 次調査 弥生~古墳時代 ピットを確認 弥生土器・土師器・須恵器 が出土
21	11-501	下設 127 協 11-22	鬼虎川遺跡	平成10年度公共下水道 第 69 工区 賞きょ築造工事	西石切町4~5丁目	発掘	12.1.6 ~ 12.131	平成 12 年度報告 第 51 次調査 古代〜近世期 遺構は未確認 陶器・瓦が出土
22	11-657	下設 171 協 11-14	鬼塚遺跡	平成10年度公共下水道 第 68 工区菅きよ築造工事	立花町	立会	11.11.25 ~ 12.1.6	平成 12 年度報告 第 25 次調査 弥生時代~中世期 遺構は未確認 弥生土器・土師器・瓦器が 出土
23	11-691	下設 177 協 11-47	神並遺跡	平成 11 年度公共下水道 第 20 工区菅きょ築造工事	東山町	立会	12.3.13 ~ 12.5.15	平成 12 年度報告 第 28 次調査 古墳時代 遺構は未確認 須恵器・土師器が出土
24	12-134	下設 37 協 11-66	半堂遺跡	平成11年度公共下水道 第 27 工区菅きょ築造工事	下六万寺町 1丁目~ 横小路町 1・2丁目	立会	12.4.12 ~ 12.6.2	平成 12 年度報告 第 2 次調査 弥生時代~中世期 遺構は未確認 弥生土器・須恵器・土師 器・瓦器・埴輪が出土

	届出番号	 下水番号	遺跡名	届出の工事名称	調査場所	調査	調査期間	調査結果
25	12-171	下設 53 協 11-25	鬼塚遺跡	平成 11 年度公共下水道 第 41 工区菅きょ築造工事	南荘町	立会	12.10.26 ~ 12.12.18	平成 12 年度報告 中世期 遺構は未確認 土師器・瓦器が出土
26	12-172	下設 54 協 11-41	芝ヶ丘	平成 11 年度公共下水道 第 43 工区 菅きょ築造工事	日下町 3 丁目 、 中石切町 4 丁目	立会	12.7.27 ~ 12.10.6	平成 12 年度報告 第 10 次調査 縄文〜古墳時代 遺構は未確認 縄文土器・弥生土器・須恵 器・土師器が出土
27	12-177	下設 46 協 11-64	上六万寺遺跡	平成 11 年度公共下水道 第 28 工区菅きょ築造工事	四条町	立会	12.7.12 ~ 12.8.1	平成 12 年度報告 第 5 次調査 古墳時代~中世期 遺構は未確認 須恵器・土師器・瓦器が 出土
28	12-180	下設 49 協 11-49	鬼塚遺跡	平成 11 年度公共下水道 第 29 工区 菅きょ築造工事	立花町	立会	12.9.25 ~ 12.10.13	平成 12 年度報告 第 26 次調査 古墳時代~中世期 遺構は未確認 須恵器・土師器・黒色土 器・瓦器が出土
29	12-279	下建 107	西ノ辻遺跡	平成 11 年度公共下水道 第 11-1 工区 菅きょ築造工事	弥生町、 東山町	発掘	12.5.9 ~ 12.10.18	平成 12 年度報告 第 43 次調查 縄文時代~中世期 弥生時代の竪穴住居や古 代の井戸などを確認 弥生時代~古代の遺物が 多量出土
30	12-665	下事 64 協 12-8	芝ヶ丘遺跡	平成 11 年度公共下水道 第 1・5 工区 菅きょ築造工事	中石切町 2~4丁目	立会	13.1.9 ~ 13.2.20	平成 13 年度報告 第 11 次調查 弥生時代~中世期 遺構は未確認 弥生土器・土師器・須恵 器・韓式系土器・製塩土 器・黒色土器・瓦器
31	12-666	下事 63 協 12-7	河内寺跡	平成 12 年度公共下水道 第 5 工区菅きよ築造工事	本町、河内町	立会	13.5.11 ~ 13.6.26	平成 13 年度報告 第 9 次調査 弥生時代~中世期 遺構は未確認 弥生土器・土師器・須恵 器・瓦器・瓦
32	12-669	下事 62 追加	孤塚遺跡	平成 12 年度公共下水道 第 202 工区菅きょ築造工事	喜里川町	立会	13.3.1 ~ 13.3.19	平成 13 年度報告 第 3 次調査 古墳時代~中世期 遺構は未確認 土師器・埴輪・ガラス製小 玉が出土
33	13-38	下事 21	馬場川遺跡	平成 12 年度公共下水道 第 20 工区 菅きょ築造工事	横小路町 3丁目	立会	13.5.1 13.10.12	平成 13 年度報告 第 12 次調査 縄文時代~古代 遺構は未確認 縄文土器・弥生土器・土師 器・須恵器・石製品・瓦が 出土
34	13-59	下事 36	岩田遺跡	平成 12 年度公共下水道 第 48 工区 菅きょ築造工事	岩田町 5丁目	立会	13.7.1 ~ 13.9.25	平成 13 年度報告 第 2 次調査 中世期 井戸・土坑を確認 土師器・瓦器が出土
35	13-61	下事 38	船山遺跡	平成 12 年度公共下水道 第 26 工区 菅きょ築造工事	六万寺町 3丁目	立会	13.3.19 ~ 13.6.21	平成13年度報告 第5次調査 縄文時代〜中世期 中世期の木樋・ピットを 確認 縄文土器・弥生土器・土師 器・須恵器・韓式系土器・ 瓦器・瓦が出土

	届出番号	下水番号	遺跡名	届出の工事名称	調査場所	調査	調査期間	調査結果
36	13-163	下事 101	西ノ辻遺跡	平成 12 年度公共下水道 第 6 工区菅きょ築造工事	東山町 917~1059、 736~1248	立会	13.6.11 ~ 13.11.15	平成 13 年度報告 第 46 次調査 弥生時代~中世期 中世期のピットを確認 弥生土器・須恵器・製塩土 器・土馬が出土
37	13-226	下事 129	桜井 古墳群	平成 12 年度公共下水道 第 31 工区 菅きょ築造工事	六万寺町 1丁目 949~957	立会	13.7.17 ~ 13.11.1	平成 13 年度報告 第 2 次調査 古墳時代 遺構は未確認 須恵器が出土
38	13-295	下事 158	上六万寺遺跡	平成 12 年度公共下水道 第 29 工区 菅きょ築造工事	上六万寺町 1394~1940	立会	13.8.17 ~ 13.10.12	平成13年度報告 第6次調査 弥生時代~中世期 中世期の溝を確認 弥生土器・須恵器・土師 器・瓦が出土
39	13-356	下事 183	河内寺跡	平成 12 年度公共下水道 第 47 工区 菅きょ築造工事	河内町 669~685	立会	13.10.30 ~ 13.11.26	平成 13 年度報告 第 10 次調査 古代~中世期 遺構は未確認 瓦器・土師器・瓦が出土
40	13-453	下事 219	縄手遺跡	平成 13 年度公共下水道 第 8 工区菅きょ築造工事	六万寺町 3丁目	立会	13.10.25 ~ 13.12.17	平成13年度報告 第16次調査 古墳時代〜中世期 遺構は未確認 須恵器・土師器・瓦器・ 韓式系土器が出土

東大阪市下水道事業関係 発掘調査概要報告

一平成 21 年度一

平成 22 年 3 月 31 日

発行所 東大阪市教育委員会 印刷所 (株) 熨斗秀興堂