

平成29年度
秋田市遺跡確認調査報告書

2018. 3 秋田市教育委員会

例　　言

- 1 本報告書は、平成29年3月1日から30年2月28日まで秋田市内に所在する遺跡および遺跡存在可能性地において、開発事業などに伴って実施した遺跡確認調査報告書である。
- 2 遺跡確認調査は、秋田市教育委員会が調査主体となり、国庫補助金ならびに県費補助金の交付を受けて行った。
- 3 調査については、秋田市観光文化スポーツ部文化振興課が補助執行を行った。
- 4 本書の執筆・編集は、眞井田が担当した。
- 5 出土遺物および記録類は、秋田市教育委員会が一括して保管する。
- 6 調査にあたって、文化庁文化財部記念物課および秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室より、指導を得た。

凡　　例

- 1 挿図の調査位置図については、主として秋田市都市計画図や秋田県森林基本図を使用した。
- 2 插図の縮尺は不統一であり、各図ごとに縮尺を示した。また、図中の方位は、方位記号のない挿図については、上方が真北を示している。
- 3 插図の中には下記の記号を用いた。

T-トレーナー、P-ピット

調査体制

調査主体　秋田市教育委員会

調査体制　秋田市観光文化スポーツ部文化振興課

　　課長　納谷信広

　　参事　加藤隆子

　　文化財担当

　　副参事　伊藤武士（調査担当）

　　主査　小野隆志（調査担当）

　　主査　眞井田宏彰（調査担当・主務者）

　　主査　佐藤憲彦

　　主任　大関えりか（調査担当）

　　主事　根岸絵莉子（調査担当）

目 次

例 言

凡 例

調査体制

第1章 事業の概要 1

第2章 調査の記録

1 高梨台遺跡（高梨台市営住宅建築工事（第3期）予定地） 5

2 上北手大戸百崎地区農地集積加速化基盤整備事業予定地 8

3 山内字丸木橋地区太陽光発電所建設事業予定地 10

4 下新城笠岡地区農地集積加速化基盤整備事業予定地 12

5 久保田城跡（県市連携文化施設整備事業に伴う関連施設移転事業予定地） 14

報告書抄録

第1章 事業の概要


秋田市は、秋田県のほぼ中央部、日本海に面する秋田平野に位置している。秋田市内には、旧石器時代から近世までの遺跡が存在しており、埋蔵文化財の保護と開発事業に適切に対応するため、昭和61年から63年にかけて、国庫補助事業として市内全城の分布調査を実施している。その後、試掘・確認調査や平成17年の市町合併による遺跡の追加に伴い、現在、516か所の埋蔵文化財包蔵地が登録されている。

平成29年度は、周知の埋蔵文化財包蔵地または遺跡存在可能性地における公共事業や民間の開発事業などについて、事前の事業照会と協議、分布調査による確認を経て、詳細な把握が必要な箇所の試掘・確認調査を実施した。試掘調査を実施した箇所については、表1・第1図に示し、第2章で詳細について述べる。その他、遺跡内における土木工事等については、文化財保護法93条および94条の手続きをとり、立会調査条件で立会調査を実施した箇所について表2に、慎重工事としたものは表3に示した。また、試掘調査には至らなかったものの、事前に分布調査を実施した箇所は表4に示した。なお、今年度は試掘・確認調査を経て発掘調査を実施したものはなかった。

本書には、平成29年3月1日から平成30年2月28日までに行った調査について掲載し、平成30年3月1日以降に実施した調査は、次年度に報告する。

表1 試掘・確認調査実施一覧表

No	事業名	遺跡名	所在地	事業主体	事業概要	調査期日
1	新藤田字高梨台地区 高梨台市営住宅建築工事	高梨台遺跡	新藤田字高梨台173-2	秋田市	市営住宅建築工事	H29.7.6 ～7
2	上北手大戸百崎地区 農地集積加速化基盤整備事業		上北手大戸百崎地内	秋田県秋田地域振興局	基盤整備事業	H29.10.30
3	山内字丸木橋地区 太陽光発電所建設事業		山内字丸木橋160ほか	ユニサンジャパン株式会社	太陽光発電所建設	H29.11.2
4	下新城笠岡地区 農地集積加速化基盤整備事業		下新城笠岡地内	秋田県秋田地域振興局	基盤整備事業	H29.11.6 ～7
5	千秋矢留町地区 県市連携文化施設整備事業に 伴う関連施設移転事業	久保田城跡	千秋矢留町9番22	秋田市	県市連携文化施設 整備事業に伴う関 連施設移転事業	H29.11.13 ～20

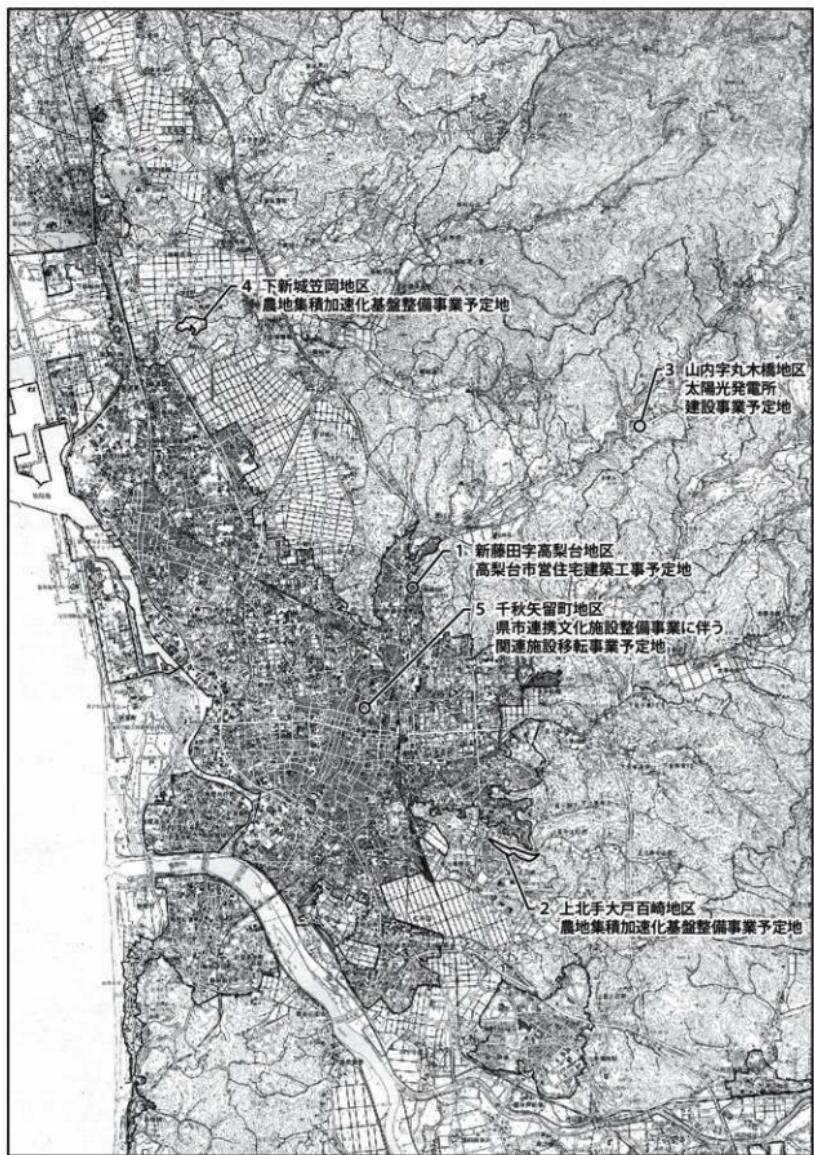

第1図 試掘・確認調査位置図 (1 : 100,000)

表2 立会調査一覧

No.	事業名	事業者名	所在地	該当道路	申請日	地元分類	調査日	調査員	調査結果
1	公園整備	秋田市	千秋公園地内	久保田城跡	H28.11.15	94条	H29.2.7~28, 3.10	真井田	遭構・遺物なし
2	公園整備	秋田市	千秋公園地内	久保田城跡	H29.1.30	94条	H29.2.23, 3.1	真井田	遭構・遺物なし
3	店舗埋堀	株式会社ローソン運営本部 東北エリアサポート部	土崎中央5-65ほか	渡城跡	H29.1.30	93条	H29.3.13	北林	遭構・遺物なし
4	住宅建築	個人	金足小象字潟向2-9	潟向II遭跡	H29.2.20	93条	H29.3.16	北林	遭構・遺物なし
5	コンクリート柱移設	東北電力株式会社秋田営業所	千秋矢留町11-59地先	久保田城跡	H29.2.17	93条	H29.3.22	北林	遭構・遺物なし
6	下水道管理設	秋田市	千秋公園地内	久保田城跡	H29.3.28	94条	H29.4.3	真井田	遭構・遺物なし
7	側溝改良	秋田市	河辺和田字宮崎地内	坂本館	H29.1.10	94条	H29.4.4	真井田	遭構・遺物なし
8	配水管埋設	秋田市上下水道局	新藤字田代沢地内	高梨台遭跡	H29.2.13	94条	H29.4.7	大閑	遭構・遺物なし
9	住宅建築	個人	千秋北の丸7-53ほか	久保田城跡	H29.3.13	93条	H29.4.12	大閑	遭構・遺物なし
10	配水管埋設	秋田市上下水道局	土崎港南一丁目地内	後城遭跡	H29.1.6	94条	H29.4.13	真井田	遭構・遺物なし
11	仮設電柱・ 避雷針アース棒設置	宗教法人天徳寺	泉三櫻根10-1	万葉山天徳寺	H29.4.10	93条	H29.4.24	真井田	遭構・遺物なし
12	下水道管理設	秋田市上下水道局	新藤字高梨台地内	高梨台遭跡	H29.4.17	94条	H29.4.25, 5.25	真井田	遭構・遺物なし
13	配水管・電線管埋設	株式会社中央不動産事務所	千秋公園1-3	久保田城跡	H29.4.13	93条	H29.5.11, 6.14	真井田	遭構・遺物なし
14	コンクリート柱撤去	東北電力株式会社秋田営業所	新藤字高梨台173	高梨台遭跡	H29.4.28	93条	H29.5.19	真井田	遭構・遺物なし
15	住宅建築	個人	上北古野字脇ノ田49	古野館	H29.3.6	93条	H29.5.22	真井田	遭構・遺物なし
16	住宅建築	個人	新藤字高梨台186-5	高梨台遭跡	H29.3.3	93条	H29.5.30	小野 真井田	遭構・遺物なし
17	コンクリート柱支障 移設	東北電力株式会社秋田営業所	千秋久保田町6-10	久保田城跡	H29.6.16	93条	H29.6.23	大閑	遭構・遺物なし
18	住宅建築	個人	千秋北の丸102-2	久保田城跡	H29.4.25	93条	H29.7.24	真井田 根岸	遭構・遺物なし
19	太陽光発電所建設	大和ハウス工業株式会社	添川字浜添256-14ほか	浜沢台牧場 遭跡	H29.6.30	93条	H29.8.16, 9.20	真井田	遭構・遺物なし
20	配水管埋設	秋田市上下水道局	手形山南町地内	柳沢遭跡	H29.5.30	94条	H29.8.17	伊藤 根岸	遭構・遺物なし
21	配水管埋設	秋田市上下水道局	鰐島字天ノ袋地内	平右衛門門 尻遭跡	H29.7.20	94条	H29.8.18	真井田 根岸	遭構・遺物なし
22	市営住宅建築	秋田市	新藤字高梨台173-2	高梨台遭跡	H29.7.18	94条	H29.8.25-28	真井田	遭構なし・ 遺物あり(2020年1月調査)
23	住宅建築	個人	千秋塩下町2-32	久保田城跡	H29.7.21	93条	H29.9.13	大閑	遭構・遺物なし
24	住宅建築	個人	新藤字高梨台10-9ほか	高梨台遭跡	H29.8.18	93条	H29.9.21	真井田 根岸	遭構・遺物なし
25	住宅建築	個人	新藤字高梨台112-9	高梨台遭跡	H29.9.2	93条	H29.9.28	真井田	遭構・遺物なし
26	配水管埋設	秋田市上下水道局	鰐島字鞍丁地内	鞍丁遭跡	H29.7.24	94条	H29.9.29	真井田	遭構・遺物なし
27	配水管埋設	秋田市上下水道局	土崎中央6地内	渡城跡	H29.7.24	94条	H29.10.2	真井田	遭構・遺物なし
28	住宅建築	個人	土崎港中央5-105-5ほか	渡城跡	H29.8.28	93条	H29.10.11	伊藤 根岸	遭構・遺物なし
29	公園整備	秋田市	保戸野町1地内	一ノ坪条里 制道構	H29.9.6	94条	H29.10.18	真井田	遭構・遺物なし
30	住宅建築	個人	川尻大川町17	下夕野遭跡	H29.10.17	93条	H29.11.30	根岸	遭構・遺物なし
31	住宅建築	トヨタカーローフ秋田株式会社	手形字沢4-21ほか	屹野遭跡	H29.9.5	93条	H29.12.7	佐藤 根岸	遭構・遺物なし
32	住宅建築	個人	寺内長14-1	後城遭跡	H29.11.14	93条	H29.12.18	佐藤 根岸	遭構・遺物なし
33	暗渠排水工事	秋田県地域振興局	雄和平武字捕又11ほか	平沢遭跡	H29.9.27	94条	H29.12.22	真井田	遭構・遺物なし
34	住宅建築	個人	川尻大川町16	下夕野遭跡	H29.10.30	93条	H29.12.22	根岸	遭構・遺物なし
35	住宅建築	個人	新藤字高梨台156-5	高梨台遭跡	H29.11.14	93条	H30.1.9	大閑	遭構・遺物なし
36	下水道管理設	秋田市上下水道局	太平寺字寺庭地内	寺庭I遭跡	H29.11.16	94条	H30.1.17	真井田	遭構・遺物なし
37	公園整備	秋田市	千秋公園地内	久保田城跡	H29.12.21	94条	H30.1.17	真井田	遭構・遺物なし
38	コンクリート柱移設	東北電力株式会社秋田営業所	新藤字高梨台173	高梨台遭跡	H30.1.18	93条	H30.1.24, 2.14	真井田	遭構なし・ 遺物あり
39	研修室建築	社会福祉法人恩慈講	寺内仲敷1-1ほか	仲敷遭跡	H30.1.4	93条	H30.1.25	真井田	遭構・遺物なし
40	消火栓移設	秋田市上下水道局	新藤字高梨台地内	高梨台遭跡	H29.12.14	94条	H30.1.30	真井田	遭構・遺物なし
41	コンクリート柱移設 ・撤去	東北電力株式会社秋田営業所	新藤字高梨台173	高梨台遭跡	H30.2.1	93条	H30.2.14	真井田	遭構・遺物なし

第1章 事業の概要

表3 慎重工事一覧

No.	事業名	事業者名	所在地	該当遺跡	申請日	対応分類	備考
1	藤棚改修	秋田市	千秋公園地内	久保田城跡	H29.4.5	94条	

表4 分布調査一覧

No.	事業名	事業者名	所在地	申請日	対応分類	調査日	調査員	調査結果
1	太陽光発電所建設	Green Century 合同会社	添川字湯沢 256-1	H29.4.18	事前調査依頼	H29.4.25, 5.16	伊藤 眞井田	現状踏査の協議 立会調査必要
2	携帯電話基地局建設	KDDI 株式会社仙台テクニカルセンター	金足黒川字馬込 103-3	H29.5.22	事前調査依頼	H29.5.25	眞井田	遭跡なし
3	携帯電話基地局建設	株式会社NTTドコモ	樅1-110-2 の内	H29.6.7	事前調査依頼	H29.6.14	眞井田	遭跡なし
4	太陽光発電所建設	電気ソーラーパーク2株式会社	河辺松原字東沢 78	H29.7.12	事前調査依頼	H29.7.18	伊藤 眞井田	立会調査必要
5	高圧送電線維替え	東北電力株式会社	雄和豊字土沢 50-3、 雄和神ヶ村字家ノ沢 86-2ほか	H29.7.13	事前調査依頼	H29.7.19	眞井田	遭跡なし
6	分譲宅地	三和商事株式会社	樅1-188-1ほか	H29.7.10	開発事前協議	H29.7.19	眞井田	遭跡なし
7	分譲宅地	共和ホーム株式会社	土崎港北3-121-10ほか	H29.7.27	開発事前協議	H29.7.31	伊藤 眞井田	遭跡なし
8	分譲宅地	株式会社リスニング秋田	仁井田本町3-24-2ほか	H29.8.2	開発事前協議	H29.8.3	眞井田	遭跡なし
9	ライスセンター建築	農事組合法人南雄和地区ライスセンター利用組合	雄和向野字塙土手 70-1。 字吹次下 24	H29.9.25	事前調査依頼	H29.9.25	伊藤 眞井田	遭跡なし
10	携帯電話基地局建設	コスマシステム株式会社	八橋田五郎 2-152-1	H29.9.29	事前調査依頼	H29.10.2	眞井田	遭跡なし
11	携帯電話基地局建設	KDDI 株式会社仙台テクニカルセンター	太平八田字荒巣 193	H29.9.29	事前調査依頼	H29.10.5	眞井田	遭跡なし
12	太陽光発電所建設	株式会社角屋ハウジング	河辺戸島北ノ沢駒坂台 82-6ほか	H30.1.12	事前調査依頼	H30.1.22	眞井田	遭跡なし
13	風力発電所建設	株式会社グリース	下浜長浜字長坂 157-180	H30.1.12	事前調査依頼	H30.1.23	伊藤	遭跡なし
14	分譲宅地	トーケンホーム株式会社	旭川新藤田西町 161-26ほか	H30.1.25	開発事前協議	H30.1.30	眞井田	遭跡なし
15	携帯電話基地局建設	KDDI 株式会社仙台テクニカルセンター	下浜八田字細塚 71-3	H30.2.13	事前調査依頼	H30.2.19	伊藤	遭跡なし

第2章 調査の記録

1 高梨台遺跡（高梨台市営住宅建築工事（第3期）予定地）

- 1 調査地 秋田市新藤田字高梨台173-2
- 2 調査期日 平成29年7月6日～7日
- 3 調査面積 125.63m²（調査対象面積 3,700m²）
- 4 起因事業 高梨台市営住宅建築工事
- 5 調査に至る経緯

秋田市（都市整備部住宅整備課）は、高梨台遺跡が所在する秋田市新藤田字高梨台173-2に高梨台市営住宅建築工事（第3期）を予定していることから、平成29年6月12日付けで秋田市教育委員会に埋蔵文化財事前調査の依頼があった。これを受け、秋田市教育委員会は分布調査による現況確認と範囲確認調査を実施した。

6 立地と現況

調査地は、秋田市街地の東部、旭川左岸に広がる羽黒山丘陵の南西端につながる手形山台地の西の一角に立地する高梨台遺跡（縄文）の北端に位置する（第2図）。標高は約38mで、現況は宅地である。当該地の周辺には、東側に中台遺跡（縄文）・大松沢Ⅰ遺跡（縄文・平安）・中山台遺跡（奈良・平安）、大松沢Ⅱ遺跡（中世）などが所在する。

7 調査の概要および結果

調査は、工事予定地に幅1.7mのトレンチを4本設定し、バックホーによって試掘し、遺構・遺物の有無を確認した。

(1) 層序

調査地の基本層序は、1号トレンチは、第I層 暗褐色砂（造成土、20cm）、第II層 黄褐色粘土が混じる褐色粘質土（造成土、15cm）、第III層 赤褐色粘土粒が混じる褐色粘質土（造成土、10cm）、第IV層 瓦片・赤褐色粘土粒が混じる黒褐色土（造成土、20～50cm）、第V層 灰色・黄褐色粘土粒が混じる暗褐色粘質土（造成土、10～25cm）、第VI層 灰褐色粘質土（造成土、15cm）、第VII層 植物遺体が混じる暗褐色土（スクモ層、15cm）、第VIII層 グラウイ化した青灰色粘土・黄灰色粘土（20cm）、第IX層 黄褐色粘土（地山、5cm以上）である。2～4号トレンチは、第I層 暗褐色砂（造成土、3～40cm）、第II層 瓦片・赤褐色粘土粒が混じる黒褐色土（造成土、40cm）、第III層 灰褐色粘質土（造成土、15cm）、第IV層 黄褐色粘土（地山、25cm以上）である。第II・III層は、2号トレンチで確認した。

(2) 検出遺構と出土遺物

遺構は確認されなかった。遺物は、1号および2号トレンチの中央付近から、いぶし瓦や塩焼き瓦片（棧瓦・軒瓦）が出土した。また、1号トレンチから鉄製品（かすがい）が出土した。

(3) 所見

1号トレンチ中央付近で沢状の落ち込みを、3・4号トレンチの現地表面直下で地山を確認した。また、1・2号トレンチからは近世以降の瓦片が出土した。


出土した瓦の大多数が破片であること、明確な遺構を伴わないこと、土層の堆積状況、平成27～28年度の調査結果などから、調査地は、旧地形の大部分が昭和30年代後半の宅地造成時に削平され、同

第2章 調査の記録


時に沢地を埋めたと考えられる。なお、調査地近隣に窯や灰原が存在した可能性もあるが、上記のとおり既に大規模に削平されたと考えられ、今回の調査では確認できなかった。

調査の結果、瓦片が出土したものの詳細は不明であること、遺構・遺物包含層は発見されず遺跡への影響はないことから、工事施工に際しては立会調査を条件に実施することとした。なお、平成29年8月25・28日に工事掘削時の立会調査を実施したが、遺構は確認されなかった。


(調査担当：伊藤・眞井田)

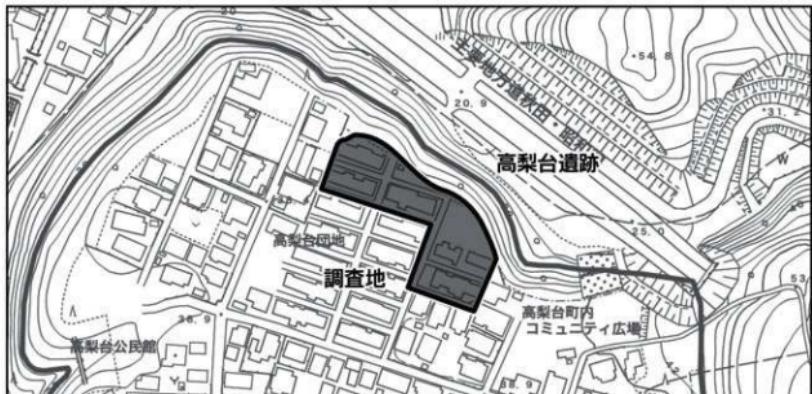


第2図 高梨台遺跡調査位置図 ($S = 1/2,500$)

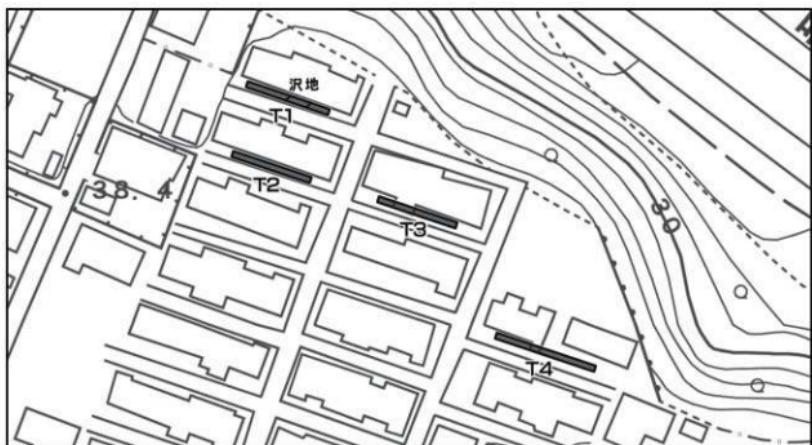

第3図 トレンチ位置図 ($S = 1/1,000$)

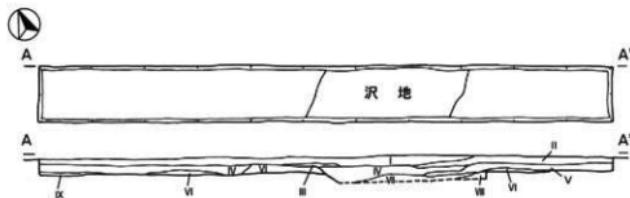

第4図 1号トレンチ平面図・断面図 ($S = 1/150$)

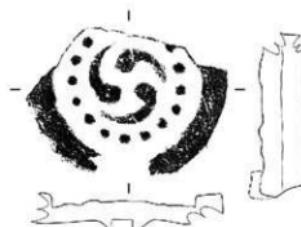

第5図 2号トレンチ出土 いぶし瓦 ($S = 1/4$)



1号トレンチ沼状の落ち込み平面 (南西→)



1号トレンチ沼状の落ち込み土層状況 (南東→)



2号トレンチ平面 (北西→)



3号トレンチ平面 (南東→)

2 上北手大戸百崎地区農地集積加速化基盤整備事業予定地

- 1 調査地 秋田市上北手大戸百崎地内
- 2 調査期日 平成29年10月30日
- 3 調査面積 38.16m² (調査対象面積 97,000m²)
- 4 起因事業 農地集積加速化基盤整備事業

5 調査に至る経緯

秋田県秋田地域振興局は、秋田市上北手大戸百崎地内に農地集積加速化基盤整備事業を予定していることから、平成29年9月27日付けで秋田市教育委員会に埋蔵文化財事前調査の依頼があった。これを受け、秋田市教育委員会は分布調査による現況確認と試掘調査を実施した。

6 立地と現況

調査地は、秋田市街地の南東部、大戸川左岸の秋田低地に位置する（第6図）。標高は8～9mで、現況は水田である。

当該地の周辺には、北側に堀内館（中世）、南西側に諏訪ノ沢遺跡（縄文・奈良・平安）・前田遺跡（縄文・奈良・平安）などが所在することから、遺跡が存在する可能性がある地域である。

7 調査の概要および結果

調査は、工事予定地に幅1.8mのトレンチを7本設定し、バックホーによって試掘し、遺構・遺物の有無を確認した。

(1) 層序

調査地の基本層序は、第Ⅰ層 暗褐色土（表土・耕作土、20cm）、第Ⅱ層 小礫が混じる灰褐色粘質土（造成土、50～80cm）、第Ⅲ層 植物遺体が混じる灰褐色粘土層（5cm以上）、第Ⅳ層 植物遺体層（スクモ層、10cm以上）、第Ⅴ層 グライ化した青灰色粘土（地山、20cm以上）である。第Ⅲ層は、1号トレンチで確認した。第Ⅳ層は、2・3・5～7号トレンチで確認した。第Ⅴ層は4号トレンチで確認した。


(2) 検出遺構と出土遺物

遺構・遺物は確認されなかった。

(3) 所見

調査の結果、調査地の旧地形は大戸川の氾濫原で湿地であったと考えられ、遺跡は存在しないと判断した。

（調査担当：伊藤・眞井田）

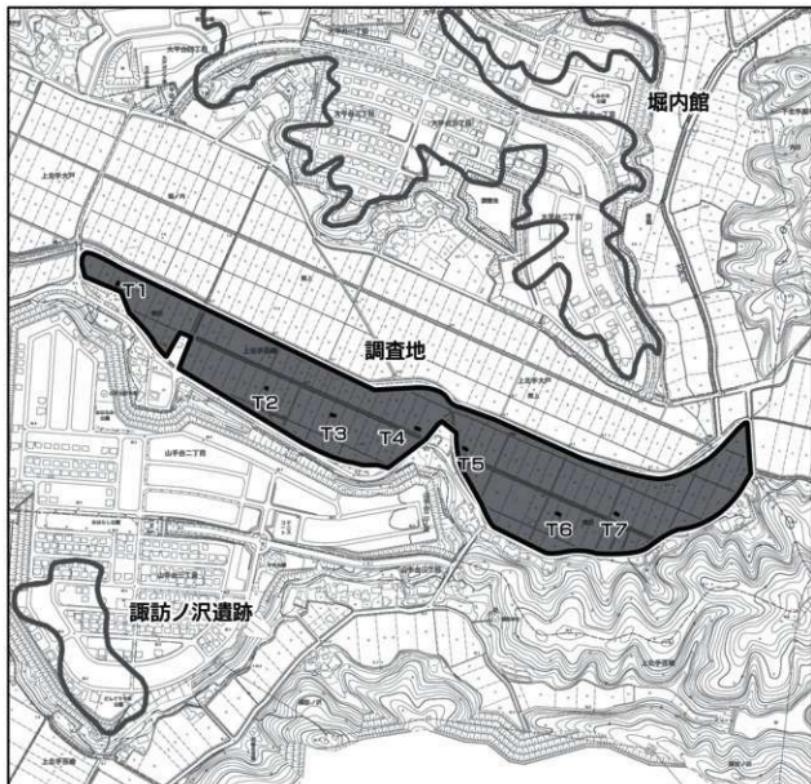

第6図 上北手大戸百崎地区農地集積加速化基盤整備事業予定地調査位置図 ($S = 1/7,500$)



2号トレンチ土層状況（南一）



4号トレンチ平面（西一）

3 山内字丸木橋地区太陽光発電所建設事業予定地

1 調査地 秋田市山内字丸木橋160、162、163、38番3、158番2

2 調査期日 平成29年11月2日

3 調査面積 50.35m² (調査対象面積 20,829m²)

4 起因事業 太陽光発電所建設事業

5 調査に至る経緯

ユニサンジャパン株式会社 代表取締役 藤繩雅は、秋田市山内字丸木橋160、162、163、38番3、158番2に太陽光発電所建設工事を予定していることから、平成29年10月20日付けで秋田市教育委員会に埋蔵文化財事前調査の依頼があった。これを受け、秋田市教育委員会は分布調査による現況確認と試掘調査を実施した。

6 立地と現況

調査地は、秋田市街地の北部、旭川左岸に広がるの羽黒山丘陵にある河岸段丘上に位置する（第7図）。標高は76～80mで、現況は休耕田である。この休耕田は、調査地中央で西から南東に入り込む沢を挟んで、南側は1段の平場、北側は南西に向かって傾斜する5段の平場からなる。

当該地の周辺には、北側に丸木橋I遺跡（縄文）、北東側に丸木橋II遺跡（縄文）・丸木橋III遺跡（縄文）・郷土館（中世）などが所在することから、遺跡が存在する可能性がある地域である。

7 調査の概要および結果

調査は、工事予定地に幅1.7mのトレンチを7本設定し、人力とバックホーによって試掘し、遺構・遺物の有無を確認した。

(1) 層序

調査地の基本層序は、第I層 暗褐色土（表土・耕作土、5～20cm）、第II層 黒褐色・黄橙褐色・灰色粘土ブロックが混じる黄褐色粘質土（造成土、15～80cm）、第III層 暗褐色土（旧表土、20cm）、第IV層 植物遺体層（スクモ層、20cm）、第V層 黄褐色粘土（地山、20cm以上）である。第III層は、3・6号トレンチで確認した。第IV層は、2号トレンチで確認した。4・5号トレンチは、第I層直下が第V層であった。


(2) 検出遺構と出土遺物

遺構・遺物は確認されなかった。

(3) 所見

調査の結果、調査地北側（沢の北側）は、南西に向かって傾斜し2号トレンチ周辺で沢底になる旧地形を、過去の水田開発で上部より削平しながら造成したものと考えられる。また、調査地南側（沢の南側）は、尾根状であった旧地形を削平したものと考えられる。以上のことから、遺跡は存在しないと判断した。

(調査担当：伊藤・眞井田)

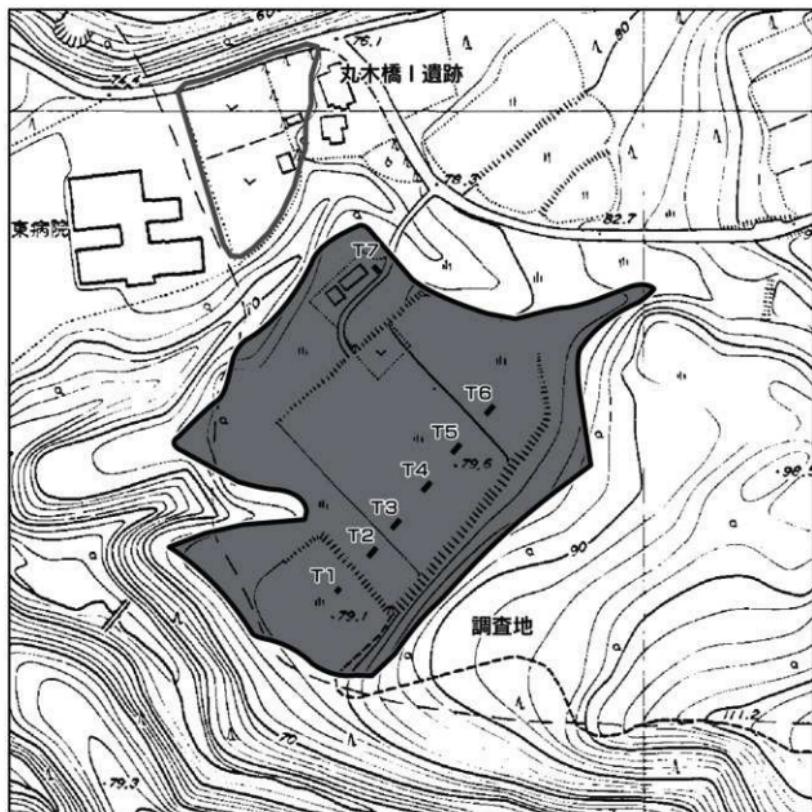

第7図 山内字丸木橋地区太陽光発電所建設事業予定地調査位置図 ($S = 1/2,000$)



2号トレンチ土層状況（南東一）



5号トレンチ平面（北東一）

4 下新城笠岡地区農地集積加速化基盤整備事業予定地

- 1 調査地 秋田市下新城笠岡地内
- 2 調査期日 平成29年11月6日～7日
- 3 調査面積 66.56m² (調査対象面積 125,000m²)
- 4 起因事業 農地集積加速化基盤整備事業

5 調査に至る経緯

秋田県秋田地域振興局は、秋田市下新城笠岡地内に農地集積加速化基盤整備事業を予定していることから、平成29年9月27日付けで秋田市教育委員会に埋蔵文化財事前調査の依頼があった。これを受けて、秋田市教育委員会は分布調査による現況確認と試掘調査を実施した。

6 立地と現況

調査地は、秋田市の北部、新城川左岸の新城川低地に位置する（第8図）。標高は10～11mで、現況は水田である。

当該地の周辺には、東側に源内沢I遺跡（縄文）・岩城館（中世）、西側に嶋下り遺跡（奈良・平安）、南側に飯岡館（中世）、北側に佐戸反遺跡（平安）・笠岡館（中世）などが所在することから、遺跡が存在する可能性がある地域である。

7 調査の概要および結果

調査は、工事予定地に幅1.6mのトレーナーを12本設定し、バックホーによって試掘し、遺構・遺物の有無を確認した。

(1) 層序

調査地の基本層序は、第Ⅰ層 暗褐色土（表土・耕作土、10～20cm）、第Ⅱ層 小礫が混じる暗褐色・青灰色粘質土（造成土、10～100cm）、第Ⅲ層 植物遺体層（スクモ層、20cm以上）、第Ⅳ層 灰褐色粘土（堆積土、20cm）、第Ⅴ層 植物遺体層（スクモ層、5cm以上）、第Ⅵ層 砂・スクモが若干混じるグラウイ化した青灰色粘土（20cm以上）、第Ⅶ層 砂・黄褐色粘土が混じるグラウイ化した青灰色粘土（地山、20cm以上）である。第Ⅳ・V層は、2号トレーナーで確認した。第Ⅵ層は、1・11号トレーナーで確認した。第Ⅶ層は3号トレーナーで確認した。1・3・11号トレーナーでは、第Ⅲ層を確認できなかった。


(2) 検出遺構と出土遺物

遺構・遺物は確認されなかった。

(3) 所見

調査の結果、調査地の旧地形は新城川および支流となる小河川の氾濫原で湿地であったと考えられ、遺跡は存在しないと判断した。

（調査担当：伊藤・眞井田）

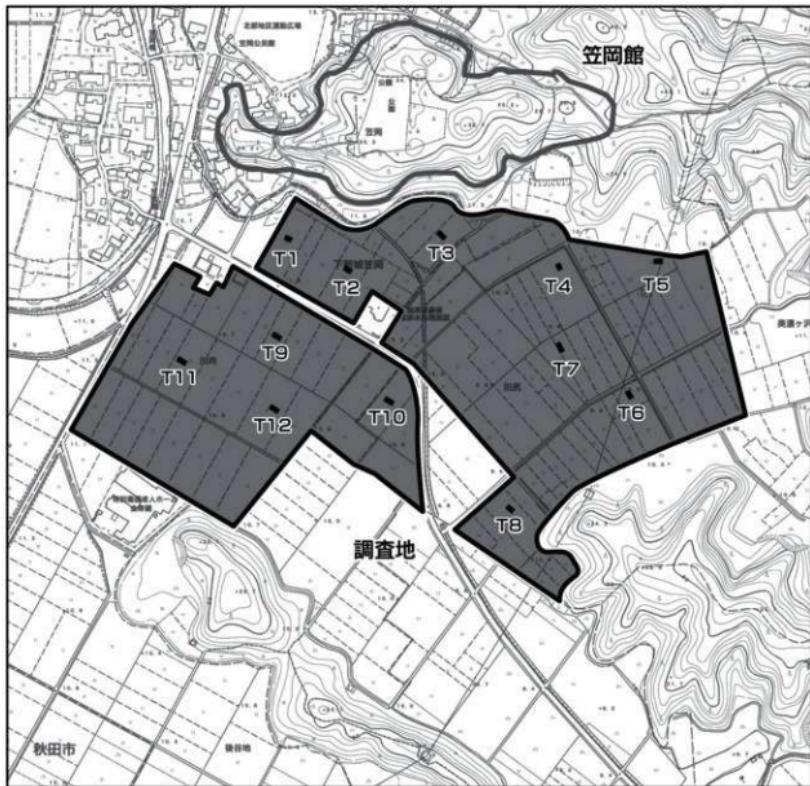

第8図 下新城笠岡地区農地集積加速化基盤整備事業予定地調査位置図 ($S = 1/5,000$)



3号トレンチ平面（北西→）



10号トレンチ土層状況（北東→）

5 久保田城跡（県市連携文化施設整備事業に伴う関連施設移転事業予定地）

- 1 調査地 秋田市千秋矢留町9番22
- 2 調査期日 平成29年11月13日～20日
- 3 調査面積 230m²（調査対象面積 3,582.56m²）
- 4 起因事業 県市連携文化施設整備事業に伴う関連施設移転事業
- 5 調査に至る経緯

秋田市（企画財政部企画調整課）は、秋田市千秋矢留町9番22に県市連携文化施設整備事業に伴う関連施設移転事業を予定していることから、平成29年11月7日付けで秋田市教育委員会に埋蔵文化財事前調査の依頼があった。これを受け、秋田市教育委員会は分布調査による現況確認と範囲確認調査を実施した。

6 立地と現況

調査地は、秋田市街地の中央部、千秋公園が所在する千秋公園台地西側直下の低地で、旭川の旧河道から右岸側にあたると推定される（第9図）。標高は7～8mで、現況は和洋女子高等学校のグラウンドである。

当該地は、周知の遺跡である久保田城跡の範囲内であり、西側の内堀から兵具庫の郭にあたる場所である。周辺には、古川堀反遺跡、藩校明徳館跡、東根小屋町遺跡が所在し、発掘調査により武家屋敷などの遺構・遺物が確認されている。

7 調査の概要および結果

調査は、工事予定地に幅5mのトレンチを1本設定し、バックホーおよび人力によって試掘し、遺構・遺物の有無を確認した。

（1）層序

調査地の基本層序は、第I層 グラウンド舗装（人工芝・ウレタン舗装・アスコン、10cm）、第II層 グラウンド造成土（碎石、30～70cm）、第III層 コンクリートが混じる褐灰色土（グラウンド地盤改良土、10～35cm）、第IV層 植物遺体が混じる茶褐色土（調査区東端のみで確認できる部分的な流れ込み、20cm）、第V層 青灰色・褐灰色砂質土（内堀を埋めた宅地造成土、10～30cm）、第VI層 黒褐色土（内堀側で確認できるゴミや木片等が多量に混入する層、旧秋田赤十字病院解体時の造成土・内堀埋立て土、10～20cm）、第VII層 灰褐色土（近世の堆積土、25cm）、第VII-1層 黑褐色土（内堀に堆積したスクモ層、25～50cm）、第VII-2層 茶褐色土（内堀に堆積したスクモ層、10～20cm）、第IX層 白色小礫が混じる灰褐色・灰黃褐色粘土（近世造成土、10～25cm）、第X層 植物遺体が混じるグライ化した灰白色・青灰色粘土（地山、旧旭川河床堆積土、25cm以上）、第XI層 グライ化した青灰色粘土（地山、280cm以上）である。

層序は、後述する内堀西岸を境として、調査地西側（兵具庫平場側）と調査地東側（内堀側）で異なっている。西側では第IV・VI～VII・X層を除く第I層から第XI層が、東側では第XI層を除く第I層から第X層が確認されている。

調査地西側では、旧秋田赤十字病院の解体時およびその後の県公舎造成時に大きく削平と搅乱を受けており、遺物の包含が少ない近世初頭と推定される整地層（第IX層）を1層のみ、地山直上で確認した。

調査地東側の内堀跡では、近代以降の内堀埋め立て土の直下から、内堀機能時の滞水状態で自然堆積した植物遺体層（第VII-1層・第VII-2層）が確認されたが、内堀東側から中央部では、遺物の包含は確認されなかった。内堀西岸部では第IX層とした整地層およびその堀への流れ込み（第VII層）があり、部分的に近世の遺物を包含する状況が把握された。

(2) 検出遺構と出土遺物

遺構として内堀跡と兵具庫郭の平場を検出した。

内堀跡については、城側の内堀東岸は確認されず、東側から中央部の堀底部についても防禦に伴う造作等は検出されなかった。内堀の深さは2.2m前後である。内堀東岸と推定される調査区外の現歩道東端から、約21m西側で内堀西岸を検出している。内堀西岸では、幅12cm前後×長さ50cm前後の板材を縦に3段以上重ねる形で連続して護岸されている状況を確認した。

兵具庫郭の平場については、削平を受けているが、内堀西岸部から西に約14m前後の範囲で近世初頭と推定される第IX層整地層を検出し、同面上で小柱の堀り方（P 1）を検出した。また同層上部より近世陶磁器片、最下部より板材の出土を確認している。

それより西側については、旧秋田赤十字病院建設・解体時および県公舎建設・解体時の搅乱・削平を大きく受けしており、遺物包含層と遺構は検出されなかった。

(3) 所見


調査の結果、久保田城の内堀跡と兵具庫郭平場の一部を検出した。

内堀跡については、護岸を伴う西岸部の遺構とその付近の遺物包含層が確認された。東岸部は調査地外であり、東側から投棄されたであろう遺物の包含は確認されなかった。


兵具庫郭については、造成された平場を調査地中央部で検出した。調査地西側については、搅乱・削平により遺物包含層と遺構は確認されなかった。

以上のことから、事業実施にあたり、事業予定地中央部の久保田城内堀西岸部と兵具庫郭平場部分について、文化財保護法に規程される「周知の埋蔵文化財包蔵地」における発掘調査が必要と判断され、埋蔵文化財保護の協議が必要である。


（調査担当：伊藤・眞井田）

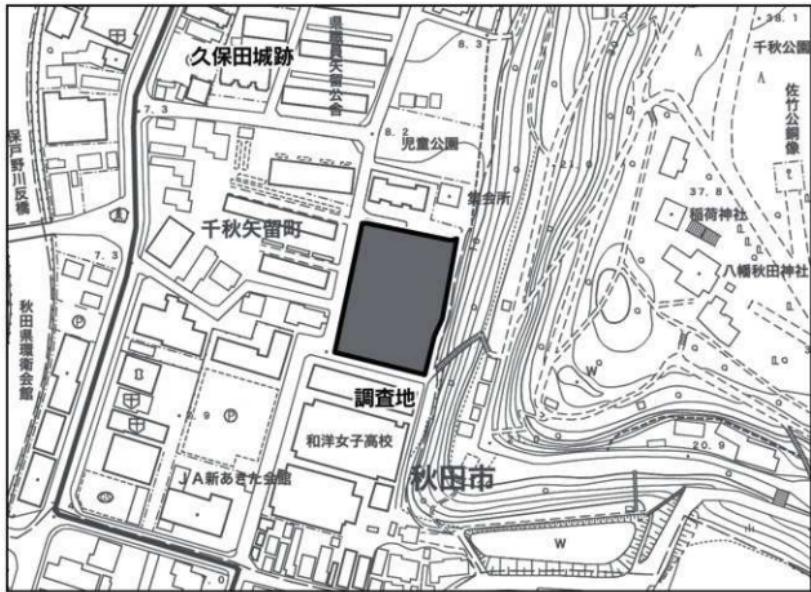


第9図 久保田城跡調査位置図 ($S = 1/2,500$)

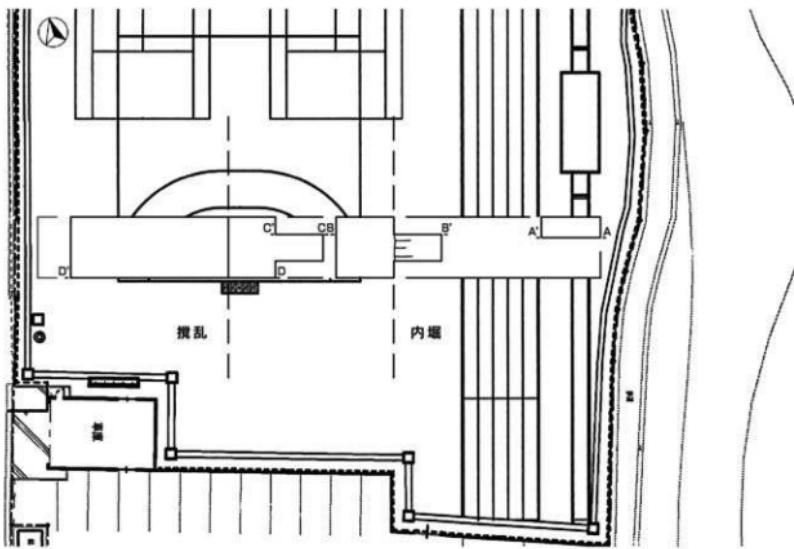


第10図 トレンチ位置図 ($S = 1/400$)

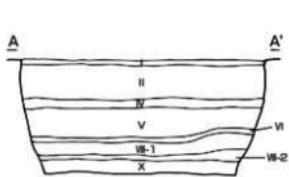


第11図 調査地東端(内堀側)断面図
(S = 1/100)



第12図 調査地中央(兵具庫側)断面図
(S = 1/100)

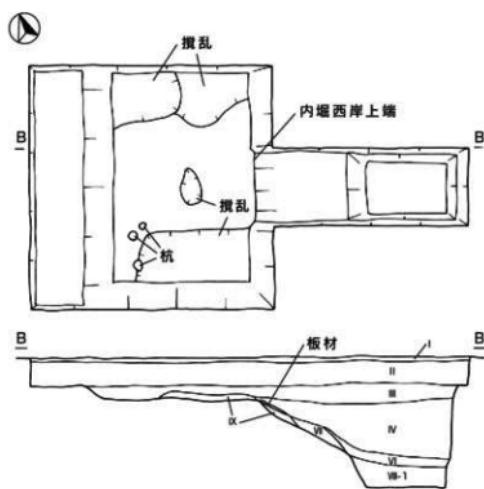

第13図 調査地中央(堀の立ち上がり)平面図・断面図 (S = 1/100)

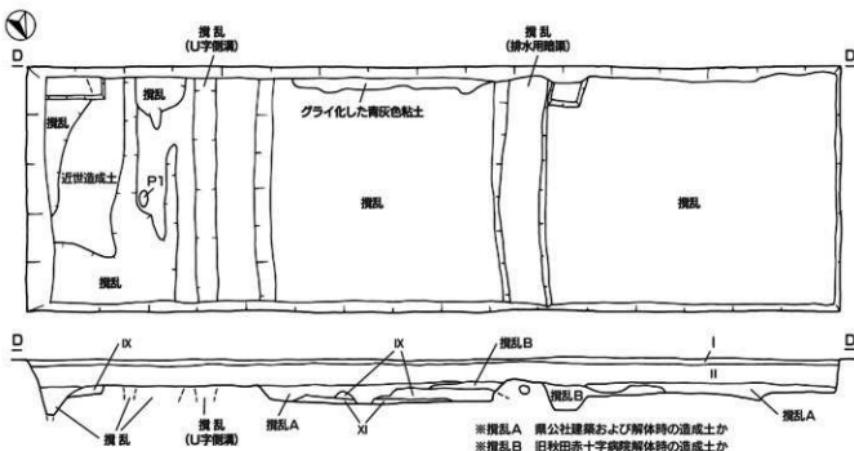

第14図 調査地西側(兵庫側)平面図・断面図 ($S = 1/100$)



調査地全景 (東→)



調査地東端 (内堀側) A-A'付近平面 (北→)



調査地東端（内堀側）A-A'付近土層状況（北西→）




調査地中央 B-B'付近平面（南西→）



調査地中央（内堀西岸）B-B'付近平面（南東→）



内堀西岸の立ち上がり検出状況（東→）

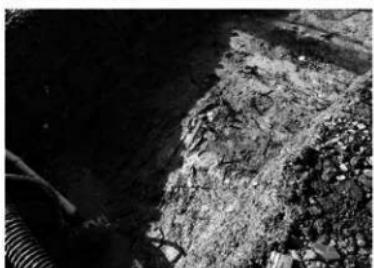

内堀西岸の板材検出状況（北東→）



調査地西端（兵具庫平場側）D-D'付近平面（東→）



調査地西端（兵具庫平場側）D-D'土層状況（東側）（北→）



D-D'土層状況（中央）（北→）※大規模発掘部分

報告書抄録

ふりがな	へいせいにじゅくねんご あきたいせきかくじんちうきほうこくしょ						
書名	平成29年度 秋田市遺跡確認調査報告書						
副書名							
巻次							
シリーズ名							
シリーズ番号							
編著者名	浪井田 宏彰						
編集機関	秋田市教育委員会(秋田市観光文化スポーツ部文化振興課)						
所在地	〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号 TEL 018-888-5607 FAX 018-888-5608						
発行年月日	2018年3月						
ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	コード 市町村 遺跡番号	北緯	東經	調査期間	調査面積 (m ²)	調査原因
たかなしだい 高梨台	しんとうだあたかなしだい 新藤田字高梨台173-2	05201	176	39度 44分 39秒	140度 7分 59秒	20170706 ~ 20170707	125.63 高梨台市営住宅建築工事(第3期)
開発予定地	かみきたでおおともさき 上北手大戸百崎地内	05201		39度 41分 43秒	140度 9分 26秒	20171030	38.16 農地集積加速化基盤整備事業
開発予定地	さんないわざまなきばし 山土字丸木橋160, 162, 163, 38番3, 150番2	05201		39度 46分 28秒	140度 11分 11秒	20171102	50.35 太陽光発電所建設事業
開発予定地	しんしんじょさかざか 下新城笠岡地内	05201		39度 47分 31秒	140度 4分 44秒	20171106 ~ 20171107	66.56 農地集積加速化基盤整備事業
くぼたじょうあき 久保田城跡	くぼたじょうあき 千秋矢宿町9番22	05201	217	39度 43分 17秒	140度 7分 16秒	20171113 ~ 20171120	230 県市連携文化施設整備事業に伴う開発施設移転事業
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項		
高梨台	散布地	調文		瓦			
久保田城跡	城郭	近世	内堀跡、兵具庫跡の平場	陶磁器			測量のための板材を抽出
要約	上記の所収遺跡は、これまで発見されている遺跡である。						

平成29年度
秋田市遺跡確認調査報告書

印刷・発行 平成30年3月
発 行 秋田市教育委員会
編 集 秋田市観光文化スポーツ部文化振興課
〒010-8560
秋田市山王一丁目1番1号
TEL 018-888-5607 FAX 018-888-5608
印 刷 秋田中央印刷株式会社
